

EAN: 5905339394651

# лінійний світлодіодний світильник
# KANLUX 39465 AR-MS-WW-MAT-GW-NT







Date of issue: 14.08.2026, 16:01

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

| ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ | |
|---|---|
| Номінальна напруга (В) | 220-240 AC |
| Номінальна частота (Гц) | 50 |
| Потужність максимальна (Вт) | 16 |
| Світловий потік (лм) | 3050 |
| Корельована колірна температура [K] | 3000 |
| Послідовність кольору в еліпсах МакАдама | ≤3 |
| Колір лампи | теплий білий |
| Світлова ефективність лампи (лм/Вт) | 191 |
| Кут освітлення (°) | X85/Y95 |
| Тип діода | LED SMD |
| Індекс кольоропередачі | 80 |
| Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи | L90B10 |
| Кількість циклів ввімкнути/вимкнути | ≥30000 |
| Місце використання | всередині |
| Ступінь IP | 20 |
| Можливість співпраці з притемнювачем | ні |
| Напрямок освітлення світильника | низ |
| Можливість заміни джерела світла LED | Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника) |
| Можливість заміни керувального обладнання | Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника) |
| Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС | Containing product (CP) |

| РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ | |
|---|---|
| Висота (мм) | 69 |
| Ширина (мм) | 60 |
| Довжина (мм) | 1149 |
| Місце монтажу | для установки на стелі |
| Тип з´єднання | клемник самозатискний |
| Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²] | 1,5÷2,5 |

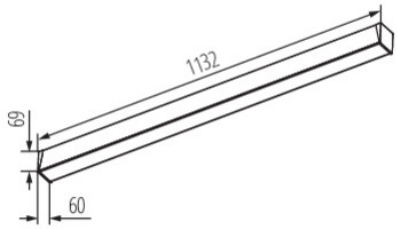


| МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ | |
|---|---|
| Колір | złote drewno |
| Матеріал корпусу | сплав алюмінію, сталь, пластмаса |
| Матеріал плафону | пластмаса |
| тип абажуру | матовий |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | I |
| Kształt | прямоугольный |
| Мінімальна відстань від освітленого об`єкта | 0,5m |
| Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C) | 5÷25 |

| ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА | |
|---|---|
| Живлення в режимі включення джерела світла [W] | 8.1 |
| Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год) | 9 |
| Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла) | 2 |
| Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] | 1527 |
| Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] | у кулі (360°) |
| Коефіцієнт витривалості | 50000 |

Date of issue: 14.08.2026, 16:01

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

| ЛОГІСТИКА | |
|---|---|
| Одиниця виміру | **штука** |
| Як упаковано | **1** |
| Кількість штук в проміжній упаковці | **1** |
| Кількість штук у груповій упаковці | **1** |
| Вага нетто одиниці [г] | **2042** |

Date of issue: 14.08.2026, 16:01
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK