

EAN: 5905339394774

лінійний світлодіодний світильник
KANLUX 39477 AR-MS-WW-5D-GW-NT







Date of issue: 14.08.2026, 16:00
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ	
Номінальна напруга (В)	220-240 AC
Номінальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	16
Світловий потік (лм)	2760
Корельована колірна температура [K]	3000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	≤3
Колір лампи	теплий білий
Світлова ефективність лампи (лм/Вт)	173
Кут освітлення (°)	X60/Y60
Тип діода	LED SMD
Індекс кольоропередачі	80
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи	L90B10
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути	≥30000
Місце використання	всередині
Ступінь IP	20
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Напрямок освітлення світильника	низ
Можливість заміни джерела світла LED	Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Можливість заміни керувального обладнання	Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Containing product (CP)

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Висота (мм)	69
Ширина (мм)	60
Довжина (мм)	1149
Місце монтажу	для установки на стелі
Тип з´єднання	клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]	1,5÷2,5

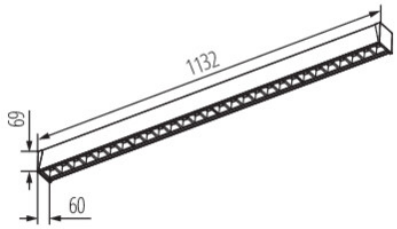

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Колір	złote drewno
Матеріал корпусу	сплав алюмінію, сталь, пластмаса
Матеріал плафону	пластмаса
тип абажуру	растр
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Kształt	прямоугольный
Мінімальна відстань від освітленого об`єкта	0,5m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	5÷25

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Живлення в режимі включення джерела світла [W]	3.9
Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год)	4
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла)	4
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	691
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	у кулі (360°)
Коефіцієнт витривалості	50000

Date of issue: 14.08.2026, 16:00

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ЛОГІСТИКА	
Одиниця виміру	**штука**
Як упаковано	**1**
Кількість штук в проміжній упаковці	**1**
Кількість штук у груповій упаковці	**1**
Вага нетто одиниці [г]	**2042**
Граматура [г]	**2530**
Вага брутто штуки [г]	**2.53**
Довжина споживчої упаковки [см]	**136**
Ширина споживчої упаковки [см]	**11**
Висота споживчої упаковки [см]	**7**
Вага коробки [кг]	**2.53**
Ширина коробки [см]	**11**
Висота коробки [см]	**7**
Довжина коробки [см]	**136**
Обсяг коробки [м³]	**0.010472**

Date of issue: 14.08.2026, 16:00
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com