


Kanlux



EAN: 5905339396112

Накладний світильник LED
KANLUX 39611 VR-MH-NW-MPR-BRW-NT

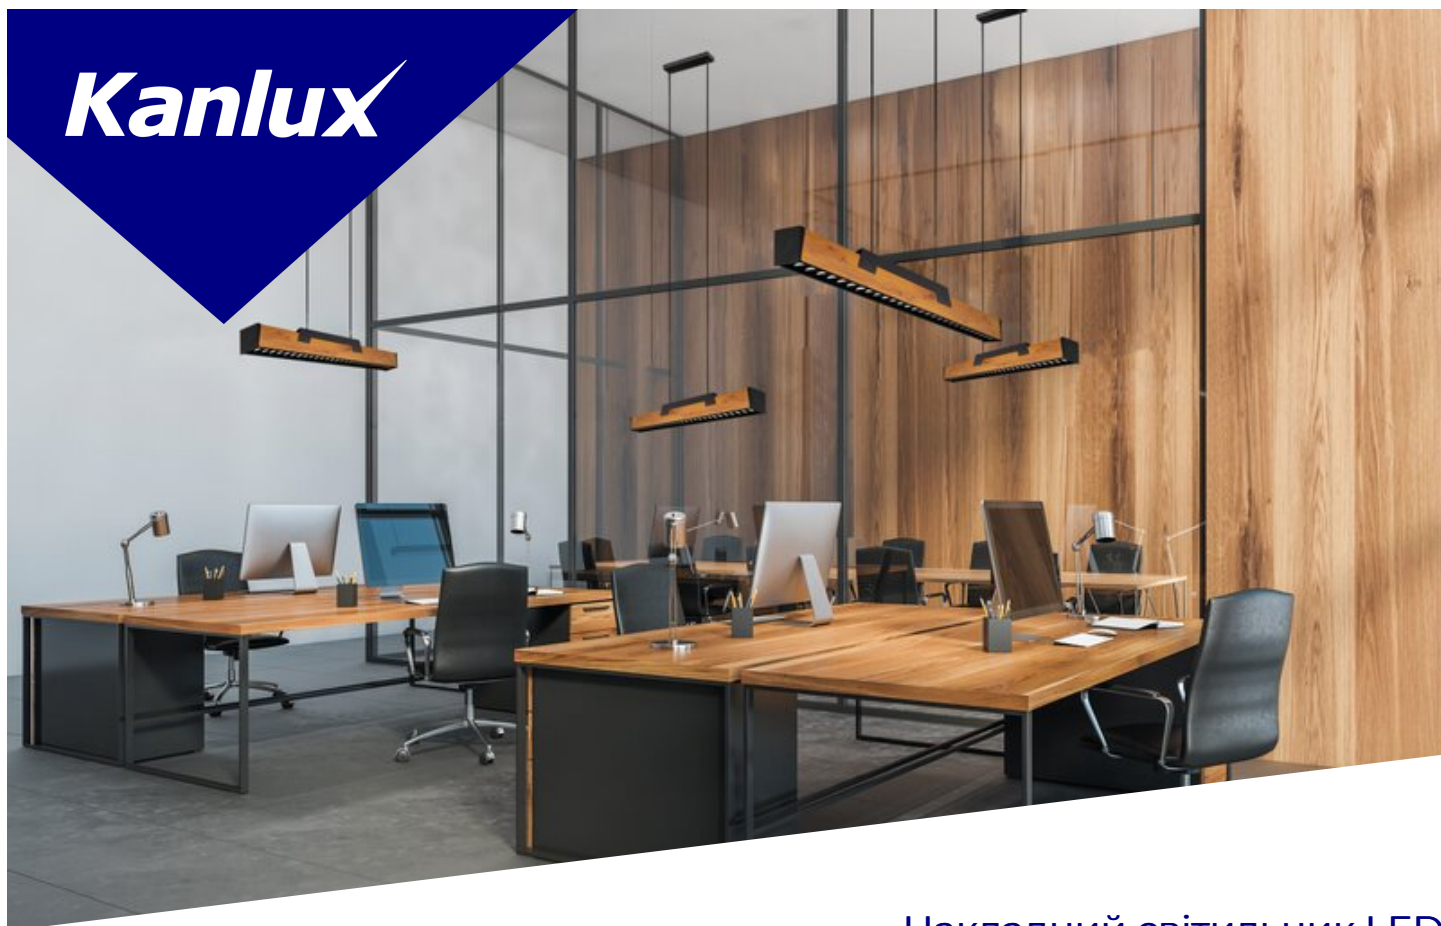

Date of issue: 13.08.2026, 08:50

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	220-240 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	40
Світловий потік (лм)	4600
Корельована колірна температура [K]	4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	≤3
Колір лампи	біла
Світлова ефективність лампи (лм/Вт)	115
Кут освітлення (°)	X75/Y90
Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла	так
Індекс кольоропередачі	80
Тривалість роботи (год)	50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи	L90B10
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті	≥30000
Місце використання	всередині
Ступінь IP	20
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Напрямок освітлення світильника	низ
UGR	<22
Можливість заміни джерела світла LED	Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Можливість заміни керувального обладнання	Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Containing product (CP)

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	99
Ширина (мм)	60
Довжина (мм)	1132
Місце монтажу	для установки на стелі
Тип з'єднання	клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]	1,5÷2,5



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	brązowe drewno
Матеріал корпусу	сплав алюмінію
Матеріал плафону	пластмаса
тип абажуру	мікропризматичний
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Kształt	прямоугольный
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,5m

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	у кулі (360°)
---	---------------

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	1
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	1
Вага нетто одиниці [г]	2976

Date of issue: 13.08.2026, 08:50

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Діапазон температури
оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C)

5÷25

Date of issue: 13.08.2026, 08:50

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK