

Kanlux



EAN: 5905339902634

Фасадний світильник
Kanlux 45873 YALTE D 12 12W CCT-B



Date of issue: 31.03.2026, 09:31

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	220-240 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	12
Світловий потік (лм)	460/480/500
Корельована колірна температура [К]	3000/4000/6500
Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла	так
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6
Колір лампи	теплий білий , біла, холодно-білий
Індекс кольоропередачі	80
Тривалість роботи (год)	30000
Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту	≥40000
Місце використання	всередині і зовні
Ступінь IP	54
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Налаштування кута освітлення світильника (°)	330
Можливість заміни джерела світла LED	Світлодіодне джерело світла замінити не можна
Можливість заміни керувального обладнання	Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Containing product (CP)
Вміст ртуті у лампі (мг)	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Ширина (мм)	50
Довжина (мм)	86
Місце монтажу	для установки на стіні
Тип з'єднання	клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм ²]	0,75÷1,5

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла)	1
Живлення в режимі очікування (Psb)	0
Значення індексу кольоропередачі R9	0
Коефіцієнт витривалості	0,9
Коефіцієнт підтримки просвіту	0,96
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла	ні
Джерело світла з високою яскравістю	ні
Антибліковий щит	ні
Із можливістю димерування	ні

SENSOR PARAMETERS

Wykrywanie ruchu	ні
------------------	----

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір RAL	чорний 9005
Матеріал корпусу	сплав алюмінію
Матеріал плафону	PC
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,5m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-15÷35

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	8
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	8
Вага нетто одиниці [г]	1096
Граматура [г]	1407.5
Вага брутто штуки [г]	1310
Довжина споживчої упаковки [см]	9.5
Ширина споживчої упаковки [см]	5.5
Висота споживчої упаковки [см]	123.5

Date of issue: 31.03.2026, 09:31



Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

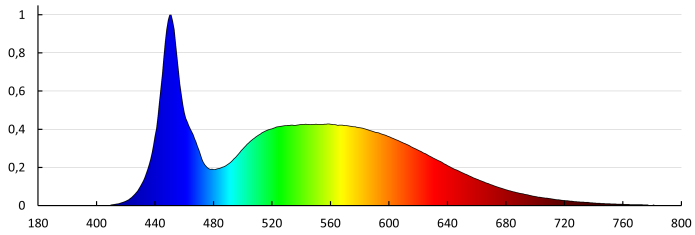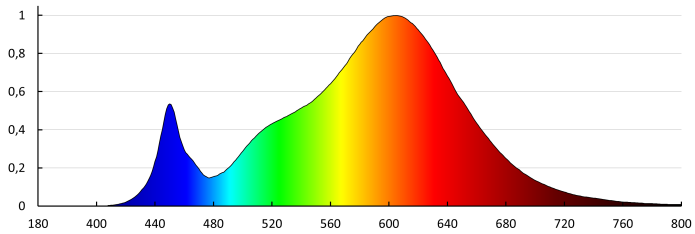

ЛОГІСТИКА

Вага коробки [кг]	11.26
Ширина коробки [см]	24.5
Висота коробки [см]	21
Довжина коробки [см]	125.5
Обсяг коробки [м ³]	0.06457

Date of issue: 31.03.2026, 09:31

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com