

07173 BERG DL-10L

світильник ґрунтовий

5905339071736

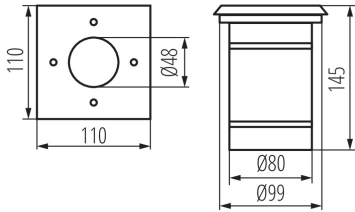
**IP
67**

Kanlux BERG — це міцний тротуарний світильник зі змінним джерелом світла GU10. Ідеально підходить для підсвітки проїздів, алей, тротуарів, тощо. Виготовлений з матеріалів найвищої якості, завдяки чому витримує навантаження до 500 кг. Ударостійкість IK 08 і вологозахист IP 67 роблять такий світильник максимально адаптованим до високих навантажень в ґрунті.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** нержавіюча сталь**Місце монтажу:** для вбудовування в підлогу, наїздний**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так**Замінні джерела світла:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Напрямок освітлення світильника:** вгору**Довжина (мм):** 110**Ширина (мм):** 110**Висота (мм):** 145**Кількість дроселів:** 2**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** max 10**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Джерела світла:** PAR16 LED**Цоколь:** GU10**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35**Матеріал корпусу:** сталь**Матеріал панелі / каркасу:** нержавіюча сталь**Матеріал захисного скла:** загартоване скло**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5**Допустимий статичний натиск (кН):** 5**Ступінь IK:** 08**Ступінь IP:** 67**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 20

07173 BERG DL-10L

світильник ґрунтовий

**Кількість штук в проміжній упаковці: 1****Кількість штук у груповій упаковці: 20****Вага нетто одиниці [г]: 842****Граматура [г]: 942****Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5****Ширина споживчої упаковки [см]: 11.5****Висота споживчої упаковки [см]: 16****Вага коробки [кг]: 18.84****Ширина коробки [см]: 25****Висота коробки [см]: 33.5****Довжина коробки [см]: 60.5****Обсяг коробки [м³]: 0.050669**