


07195 XARD DL-40

світильник ґрунтовий

5905339071958

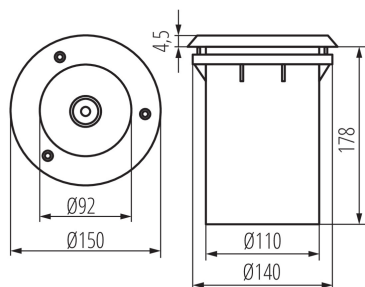

ґрунтовий світильник Kanlux XARD відрізняється найвищим ступенем стійкості до механічних пошкоджень — IK10 (так званий «антивандальний» рівень стійкості). Якщо додати до цього високий ступінь герметичності IP67, ми отримуємо світильник, котрий є чудовим рішенням для освітлення фасадів будівель, скверів, терас, парків, доріжок, проходів, проїздів, сходів, тощо.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** нержавіюча сталь**Місце монтажу:** в ґрунт**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**в комплекті джерело світла:** ні**Напрямок освітлення світильника:** вгору**Висота (мм):** 183**Діаметр (мм):** 150**Кількість дроселів:** 1**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** max 40**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Джерела світла:** A60**Цоколь:** E27**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Матеріал панелі / каркасу:** нержавіюча сталь**Матеріал захисного скла:** загартоване скло**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Довжина проводу (м):** 0.22**Перетин кабелю [мм²]:** 1**Допустимий статичний натиск (кН):** 20**Ступінь IK:** 10**Ступінь IP:** 67**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 6**Кількість штук у груповій упаковці:** 6**Вага нетто одиниці [г]:** 1120**Граматура [г]:** 1366.67**Довжина споживчої упаковки [см]:** 15.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 15.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 20

07195 XARD DL-40

світильник ґрунтовий

Вага коробки [кг]: 8.20002
Ширина коробки [см]: 16.5
Висота коробки [см]: 42.5
Довжина коробки [см]: 47
Обсяг коробки [м³]: 0.032959

KANLUX S.A. (kat 7195) XARD DL-40 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7195) XARD DL-40
Lampy: 1 x TC-QSE 18W/827