

90121 KDB-IP65-S06T MK2

Розподільний пристрій серії KDB
5905339901217




ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	690 AC; 1500 DC
Місце використання	всередині і зовні
Ступінь IP	65
Ступінь IK	08
Норма	PN-EN 62208

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Місце монтажу	для установки на стіні
---------------	------------------------------

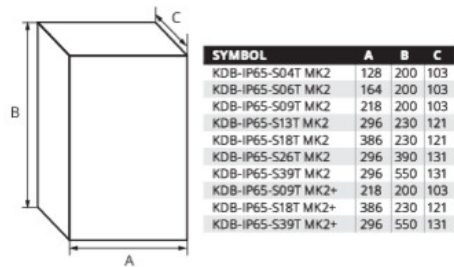

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25+40

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	30
Кількість штук у груповій упаковці	30
Ширина коробки [см]	20
Висота коробки [см]	307.5
Довжина коробки [см]	20
Обсяг коробки [м ³]	0.123

Date of issue: 30.07.2026, 09:16

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK