

90122 KDB-IP65-S09T MK2

Розподільний пристрій серії KDB
5905339901224




ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	690 AC; 1500 DC
Місце використання	всередині і зовні
Ступінь IP	65
Ступінь IK	08
Норма	PN-EN 62208
Кількість модулів	9P
кількість рядів	1

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	200
Ширина (мм)	103
Довжина (мм)	218
Місце монтажу	для установки на стіні

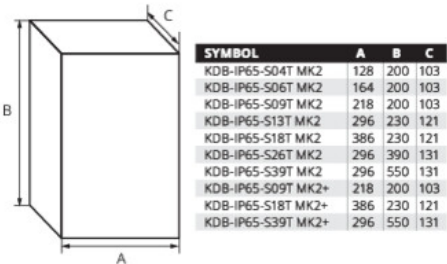

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25+40

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	20
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	20
Вага нетто одиниці [г]	754
Граматура [г]	922
Вага брутто штуки [г]	858
Довжина споживчої упаковки [см]	20.5
Ширина споживчої упаковки [см]	11
Висота споживчої упаковки [см]	23
Вага коробки [кг]	18.44
Ширина коробки [см]	42.5
Висота коробки [см]	47.5
Довжина коробки [см]	55.5
Обсяг коробки [м³]	0.112041

Date of issue: 30.07.2026, 09:16

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK