

90406 KRO6-1M-2/B10/30-A

Диференціальний вимикач із захистом від надструму, 6 кА, 2Р
5905339904065



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	230 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Номинальний струм (А)	10
Номинальний диференціальний струм (мА)	30
Тип захисту відключення	A
Ступінь IP	20
Норма	PN-EN 61009 -1
Переріз провідників – одножильний [mm²]	max 25
Переріз провідників – багатожильний [mm²]	max 16
Характеристики запуску	B
Клас обмежень енергії	3
Кількість модулів	1
Номинальний струм короткого замикання (А)	6000
Номинальна напруга ізоляції Ui (В)	400
Кількість полюсів	2


РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	81
-------------	----

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Ширина (мм)	17.8
Довжина (мм)	76
Місце монтажу	na szynę TH35
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]	max 25

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Колір	білий
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25÷40

ЛОГІСТИКА	
Одиниця виміру	штука
Як упаковано	12
Кількість штук в проміжній упаковці	12
Кількість штук у груповій упаковці	120
Вага нетто одиниці [г]	120
Граматура [г]	130.83
Вага брутто штуки [г]	120
Довжина споживчої упаковки [см]	1.8
Ширина споживчої упаковки [см]	7.2
Висота споживчої упаковки [см]	8.5
Вага коробки [кг]	15.6996
Ширина коробки [см]	27.5
Висота коробки [см]	19.5
Довжина коробки [см]	49.5
Обсяг коробки [м³]	0.026544

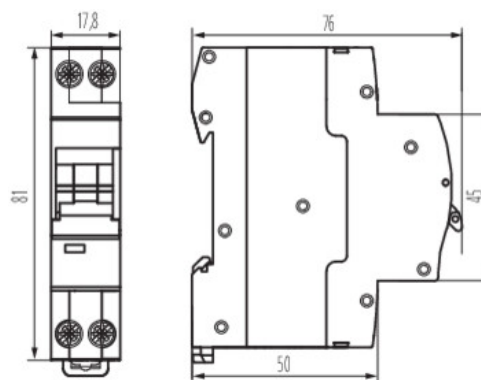

Date of issue: 24.07.2026, 11:06

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

