

# Kanlux




EAN: 5905339906946

Світлодіодна стрічка  
KANLUX 90694 LCOBB 10W/M 24IP65-EW



24V

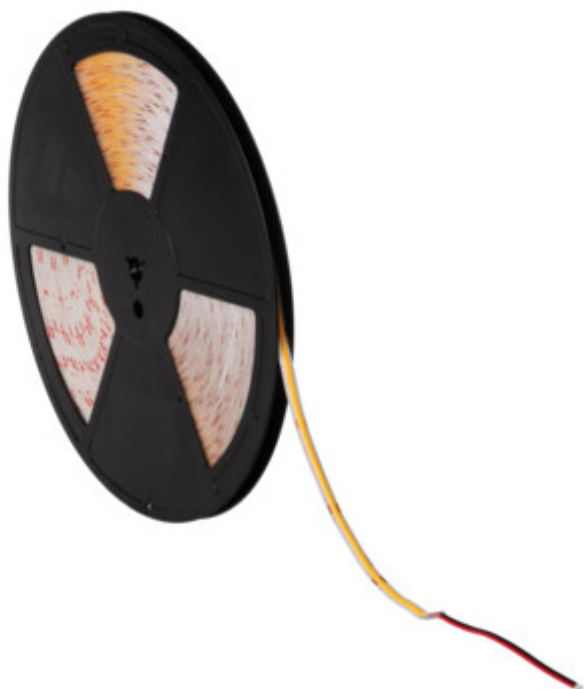

Date of issue: 04.08.2026, 13:39

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


UK

# ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Номинальна напруга (В)                                   | 24 DC               |
| Номинальна потужність (Вт)                               | 1m = 10             |
| Світловий потік (лм)                                     | 1m = 840            |
| Корельована колірна температура [K]                      | 2700                |
| Послідовність кольору в еліпсах МакАдама                 | 6                   |
| Колір лампи                                              | теплій білий        |
| Тип діода                                                | LED COB             |
| Індекс кольоропередачі                                   | 90                  |
| Номинальна тривалість роботи лампи (год)                 | 30000               |
| Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті                      | ≥30000              |
| Місце використання                                       | всередині           |
| Ступінь IP                                               | 65                  |
| Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см)       | 5                   |
| Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС | Джерела світла (LS) |
| Вміст ртуті                                              | ні                  |
| Вміст ртуті у лампі (мг)                                 | 0                   |

# РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Висота (мм)   | 25000                 |
| Ширина (мм)   | 8.2                   |
| Глибина (мм)  | 2                     |
| Довжина (мм)  | 25000                 |
| Тип з'єднання | Вільні кінці проводів |

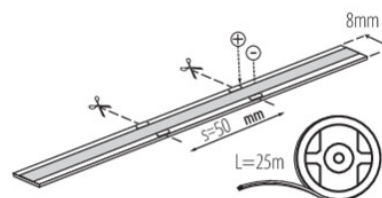

# МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Клас захисту від ураження електричним струмом                            | III  |
| Мінімальна відстань від освітленого об'єкта                              | 0,1m |
| Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C) | 5÷25 |

# ЛОГІСТИКА

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Одиниця виміру                      | штука |
| Як упаковано                        | 10    |
| Кількість штук в проміжній упаковці | 1     |
| Кількість штук у груповій упаковці  | 10    |
| Вага нетто одиниці [г]              | 402   |
| Граматура [г]                       | 667   |
| Вага брутто штуки [г]               | 612   |
| Довжина споживчої упаковки [см]     | 38    |
| Ширина споживчої упаковки [см]      | 2     |
| Висота споживчої упаковки [см]      | 40    |
| Вага коробки [кг]                   | 6.67  |
| Ширина коробки [см]                 | 38.5  |

# ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Живлення в режимі включення джерела світла [W]                          | 0,5m = 5      |
| Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год) | 0,5m=5        |
| Клас енергоефективності                                                 | G             |
| Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]                       | 0,5m=420      |
| Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]                       | у кулі (360°) |
| Живлення в режимі очікування (Psb)                                      | 0             |
| Висота джерела світла [мм]                                              | 500           |
| Ширина джерела світла [мм]                                              | 8,2           |
| Глибина джерела світла [мм]                                             | 2             |
| Координати кольоровості (x)                                             | 0,458         |
| Координати кольоровості (y)                                             | 0,41          |
| Декларація про еквівалентність потужності [W]                           | 0,5m = 36     |
| Значення індексу кольоропередачі R9                                     | 39            |

Date of issue: 04.08.2026, 13:39

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK


## ЛОГІСТИКА

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Висота коробки [см]             | 18      |
| Довжина коробки [см]            | 40      |
| Обсяг коробки [м <sup>3</sup> ] | 0.02772 |

## ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви,  
доступної на веб-сайті

## ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

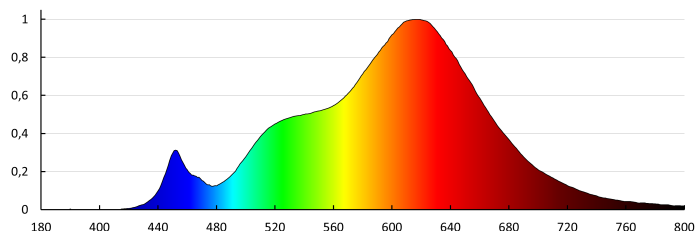

## ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Коефіцієнт витривалості                           | 0.9                            |
| Коефіцієнт підтримки просвіту                     | 0.96                           |
| Джерело світла із можливістю зміни кольору світла | ні                             |
| Джерело світла з високою яскравістю               | ні                             |
| Антибліковий щит                                  | ні                             |
| Із можливістю димерування                         | лише зі специфічними диммерами |
| Ilość diod na metr                                | 480                            |

Date of issue: 04.08.2026, 13:39

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK