

Kanlux



EAN: 5905339906977

Світлодіодна стрічка
KANLUX 90697 LCOBL 7,5W/M24IP65-CW



24V



Date of issue: 04.08.2026, 14:37

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	24 DC
Номинальна потужність (Вт)	1m = 7,5
Світловий потік (лм)	1m = 690
Корельована колірна температура [K]	6500
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6
Колір лампи	холодно-білий
Тип діода	LED COB
Індекс кольоропередачі	90
Номинальна тривалість роботи лампи (год)	30000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті	≥30000
Місце використання	всередині
Ступінь IP	65
Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см)	5
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Джерела світла (LS)
Вміст ртуті	ні
Вміст ртуті у лампі (мг)	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	20000
Ширина (мм)	8.2
Глибина (мм)	2
Довжина (мм)	20000
Тип з'єднання	Вільні кінці проводів

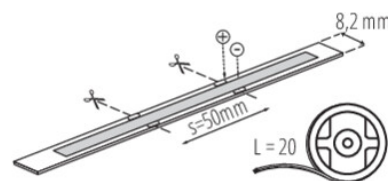

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Клас захисту від ураження електричним струмом	III
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,1m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	5÷25

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	10
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	10
Вага нетто одиниці [г]	430
Граматура [г]	685
Вага брутто штуки [г]	644
Довжина споживчої упаковки [см]	34
Ширина споживчої упаковки [см]	1.5
Висота споживчої упаковки [см]	37
Вага коробки [кг]	6.85
Ширина коробки [см]	38.5

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Живлення в режимі включення джерела світла [W]	0,5m = 3,75
Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год)	0,5m = 4
Клас енергоефективності	F
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	0,5m = 345
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	у кулі (360°)
Живлення в режимі очікування (Psb)	0
Висота джерела світла [мм]	500
Ширина джерела світла [мм]	8,2
Глибина джерела світла [мм]	2
Координати кольоровості (x)	0,313
Координати кольоровості (y)	0,337
Декларація про еквівалентність потужності [W]	0,5m = 31
Значення індексу кольоропередачі R9	59

Date of issue: 04.08.2026, 14:37

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK


ЛОГІСТИКА

Висота коробки [см]	17
Довжина коробки [см]	40
Обсяг коробки [м ³]	0.02618

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви,
доступної на веб-сайті

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

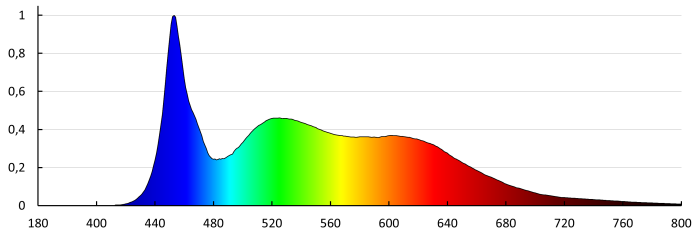

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Коефіцієнт витривалості	0.9
Коефіцієнт підтримки просвіту	0.96
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла	ні
Джерело світла з високою яскравістю	ні
Антибліковий щит	ні
Із можливістю димерування	лише зі специфічними диммерами
Ilość diod na metr	480

Date of issue: 04.08.2026, 14:37

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK