


Kanlux

EAN: 5905339907912

Настінний світильник KANLUX 90791 MAGNIK I L CCT PIR W



5×CCT
↔

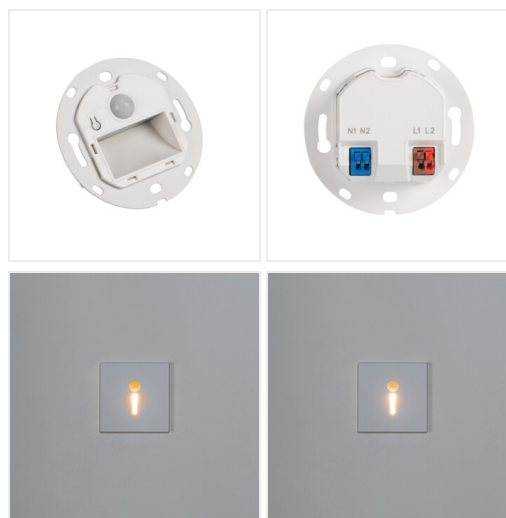

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	220-240 AC
Номінальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	1,7
Світловий потік (лм)	max 27
Корельована колірна температура [К]	2700/3300/3900/4600/5700
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	≤6
Колір лампи	теплий білий , біла, холодно-білий

Date of issue: 25.09.2026, 14:29

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла	так
Індекс кольоропередачі	80
Тривалість роботи (год)	30000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті	≥30000
Для настінного монтажу	так
Місце використання	всередині
Ступінь IP	20
Можливість наскрізного з'єднання світильників	так
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання	20
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ


Висота (мм)	80
Ширина (мм)	80
Довжина (мм)	37
Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм)	60
Місце монтажу	для вбудовування в стіні
Розміри монтажного отвору (мм)	60
Тип з'єднання	Колодка клемна
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]	0,75÷1,5

SENSOR PARAMETERS

Тип датчика	PIR
Виявлення руху	так
Радіус дії датчика (м)	max 3
Кут дії датчика [°]	H120
Тривалість дії датчика (секунда-хвилина)	30--
Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx)	<30

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	100
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	100
Вага нетто одиниці [г]	100
Граматура [г]	134.1
Вага брутто штуки [г]	130
Довжина споживчої упаковки [см]	9
Ширина споживчої упаковки [см]	5
Висота споживчої упаковки [см]	9

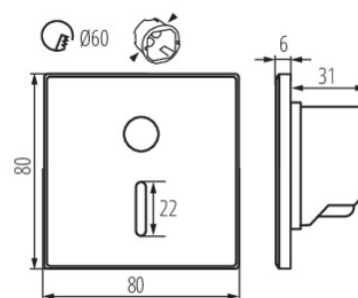

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Матеріал корпусу	PC
Матеріал плафону	сплав алюмінію
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Shape	квадратный
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,1m

Date of issue: 25.09.2026, 14:29

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ЛОГІСТИКА

Вага коробки [кг]	13.41
Ширина коробки [см]	27
Висота коробки [см]	49.5
Довжина коробки [см]	38.5
Обсяг коробки [м ³]	0.051455

Date of issue: 25.09.2026, 14:29

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK