


Kanlux

EAN: 5905339907950

Настінний світильник KANLUX 90795 MAGNIK I O CCT PIR W



5×CCT
↔

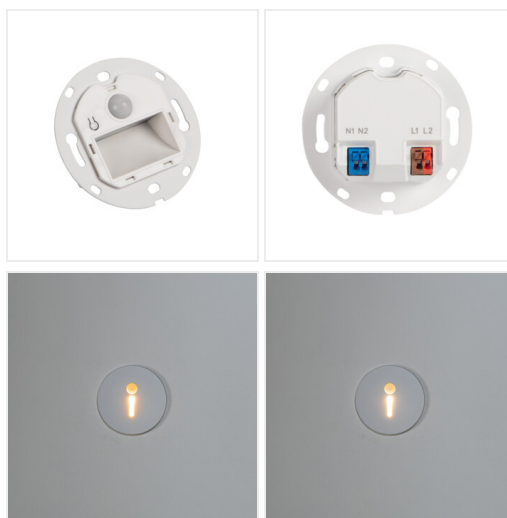

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	220-240 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	1,7
Світловий потік (лм)	max 27
Корельована колірна температура [К]	2700/3300/3900/4600/5700
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	≤6
Колір лампи	теплий білий , біла, холодно-білий

Date of issue: 25.09.2026, 14:33

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла	так
Індекс кольоропередачі	80
Тривалість роботи (год)	30000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті	≥30000
Для настінного монтажу	так
Місце використання	всередині
Ступінь IP	20
Можливість наскрізного з'єднання світильників	так
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання	20
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Довжина (мм)	37
Діаметр (мм)	80
Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм)	60
Місце монтажу	для вбудовування в стіні
Розміри монтажного отвору (мм)	60
Тип з'єднання	Колодка клемна
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]	0,75÷1,5



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Матеріал корпусу	РС
Матеріал плафону	сплав алюмінію
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Shape	круглої
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,1m

SENSOR PARAMETERS

Тип датчика	PIR
Виявлення руху	так
Радіус дії датчика (м)	max 3
Кут дії датчика [°]	H120
Тривалість дії датчика (секунда-хвилина)	30--
Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx)	<30

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	100
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	100
Вага нетто одиниці [г]	88
Граматура [г]	125
Вага брутто штуки [г]	118
Довжина споживчої упаковки [см]	9
Ширина споживчої упаковки [см]	5
Висота споживчої упаковки [см]	9
Вага коробки [кг]	12.5

Date of issue: 25.09.2026, 14:33

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ЛОГІСТИКА

Ширина коробки [см]	27
Висота коробки [см]	49.5
Довжина коробки [см]	38.5
Обсяг коробки [м ³]	0.051455

Date of issue: 25.09.2026, 14:33

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com