

Kanlux



EAN: 5905339909916

Світлодіодна стрічка
KANLUX 90991 LCOB 10W/M 12 IP65-CW



12V



Date of issue: 28.10.2026, 16:21

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	12 DC
Номинальна потужність (Вт)	1m = 10
Світловий потік (лм)	1m = 950
Корельована колірна температура [K]	6500
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6
Колір лампи	холодно-білий
Цоколь (Джерела світла)	Вільні кінці проводів
Тип діода	LED COB
Індекс кольоропередачі	90
Номинальна тривалість роботи лампи (год)	30000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті	≥30000
Місце використання	всередині
Ступінь IP	65
Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см)	2.5
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Джерела світла (LS)
Вміст ртуті	ні
Вміст ртуті у лампі (мг)	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Ширина (мм)	8.2
Глибина (мм)	2
Довжина (мм)	25000
Тип з'єднання	Вільні кінці проводів

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Клас захисту від ураження електричним струмом	III
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,1m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	5÷25

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Живлення в режимі включення джерела світла [W]	0,5m = 5
Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт-год / 1000 год)	0,5m=5
Клас енергоефективності	F
Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]	0,5m=475
Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]	у кулі (360°)

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Живлення в режимі очікування (Psb)	0
Висота джерела світла [мм]	500
Ширина джерела світла [мм]	8
Глибина джерела світла [мм]	2
Координати кольоровості (x)	0.313
Координати кольоровості (y)	0.337
Декларація про еквівалентність потужності [W]	0,5m = 40
Значення індексу кольоропередачі R9	71
Коефіцієнт витривалості	0.9
Коефіцієнт підтримки просвіту	0.96
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла	ні
Джерело світла з високою яскравістю	ні
Антибліковий щит	ні
Із можливістю димерування	лише зі специфічними диммерами
Ilość diod na metr	320



Date of issue: 28.10.2026, 16:21

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

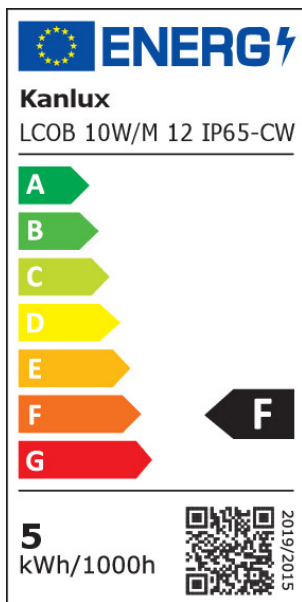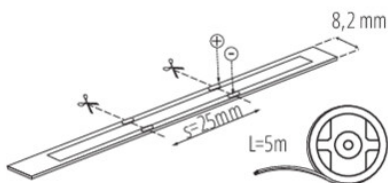


ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	25
Кількість штук в проміжній упаковці	25
Кількість штук у груповій упаковці	50
Вага нетто одиниці [г]	88
Граматура [г]	152
Вага брутто штуки [г]	132
Довжина споживчої упаковки [см]	21
Ширина споживчої упаковки [см]	1
Висота споживчої упаковки [см]	22.5
Вага коробки [кг]	7.6
Ширина коробки [см]	31
Висота коробки [см]	28
Довжина коробки [см]	46.5
Обсяг коробки [м ³]	0.040362

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви,
доступної на веб-сайті

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

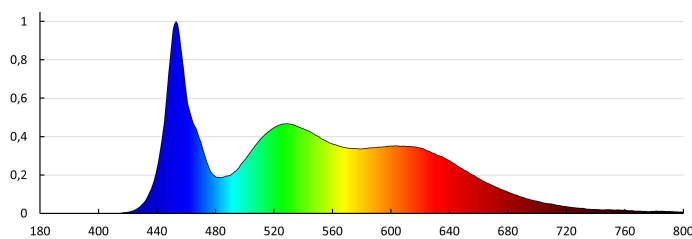

Date of issue: 28.10.2026, 16:21

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK