

EAN: 5905339909923

Світлодіодна стрічка
KANLUX **90992 LCOBB 10W/M 12IP00-WW**

WARRANTY 3 years

Ra90+ true colors

12V

3M tape





Date of issue: 29.10.2026, 12:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	**12 DC**
Номінальна потужність (Вт)	**1m = 10**
Світловий потік (лм)	**1m = 920**
Корельована колірна температура [K]	**3000**
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	**6**
Колір лампи	**теплий білий**
Цоколь (Джерела світла)	**Вільні кінці проводів**
Тип діода	**LED COB**
Індекс кольоропередачі	**90**
Номінальна тривалість роботи лампи (год)	**30000**
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути	**≥30000**
Місце використання	**всередині**
Ступінь IP	**00**
Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см)	**2.5**
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	**Джерела світла (LS)**
Вміст ртуті	**ні**
Вміст ртуті у лампі (мг)	**0**

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Ширина (мм)	**8**
Глибина (мм)	**2**
Довжина (мм)	**25000**
Тип з´єднання	**Вільні кінці проводів**

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Клас захисту від ураження електричним струмом	**III**
Мінімальна відстань від освітленого об`єкта	**0,1m**
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	**5÷25**

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Живлення в режимі включення джерела світла [W]	**0,5m = 5**
Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год)	**0,5m=5**
Клас енергоефективності	**F**
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	**0,5m=460**
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	**у кулі (360°)**

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Живлення в режимі очікування (Psb)	**0**
Висота джерела світла [мм]	**500**
Ширина джерела світла [мм]	**8**
Глибина джерела світла [мм]	**2**
Координати кольоровості (x)	**0.44**
Координати кольоровості (y)	**0,403**
Декларація про еквівалентність потужності [W]	**0,5m = 39**
Значення індексу кольоропередачі R9	**41**
Коефіцієнт витривалості	**0.9**
Коефіцієнт підтримки просвіту	**0.96**
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла	**ні**
Джерело світла з високою яскравістю	**ні**
Антибліковий щит	**ні**
Із можливістю димерування	**лише зі специфічними диммерами**
Ilość diod na metr	**320**


Date of issue: 29.10.2026, 12:20


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

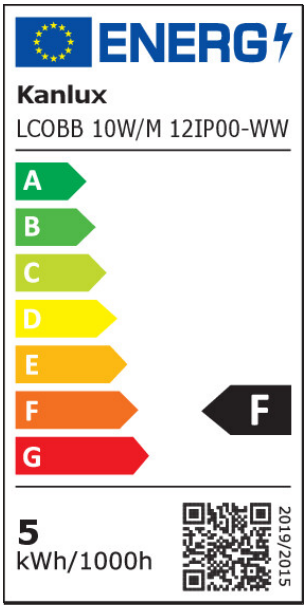

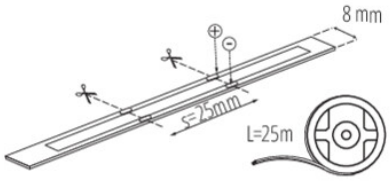


ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	**штука**
Як упаковано	**10**
Кількість штук у груповій упаковці	**10**
Вага нетто одиниці [г]	**280**
Граматура [г]	**580**
Вага брутто штуки [г]	**498**
Довжина споживчої упаковки [см]	**38**
Ширина споживчої упаковки [см]	**1**
Висота споживчої упаковки [см]	**40**
Вага коробки [кг]	**5.8**
Ширина коробки [см]	**38.5**
Висота коробки [см]	**18**
Довжина коробки [см]	**40**
Обсяг коробки [м^3]	**0.02772**

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

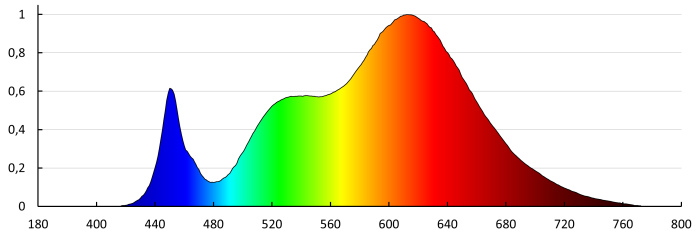

Date of issue: 29.10.2026, 12:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK