
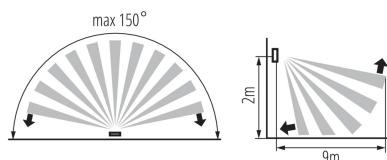



Snímač pohybu PIR



Kanlux MERGE JQ je snímač pohybu s maximálnym detekčným dosahom 9 metrov. Horizontálny uhol senzoru je 150 stupňov. Môžeme nastaviť čas svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Miesto používania: vo vnútri

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Dĺžka [mm]: 83

Šírka [mm]: 55

Výška [mm]: 83

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ snímača: PIR

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-7

Uhol snímača [°]: H150/V60

Maximálne trvanie fungovania [min.]: 7

Minimálna doba činnosti [s]: 10

Maximálny výkon [VA]: 1200

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň IP: 20

Dosah čidla [m]: max 9

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- maximálny dosah snímača je 9m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 150°
- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 60°
- možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 7 min

Snímač pohybu PIR

- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- rezistenčné zaťaženie max 2000W, impedančné zaťaženie max 400W