


Kanlux

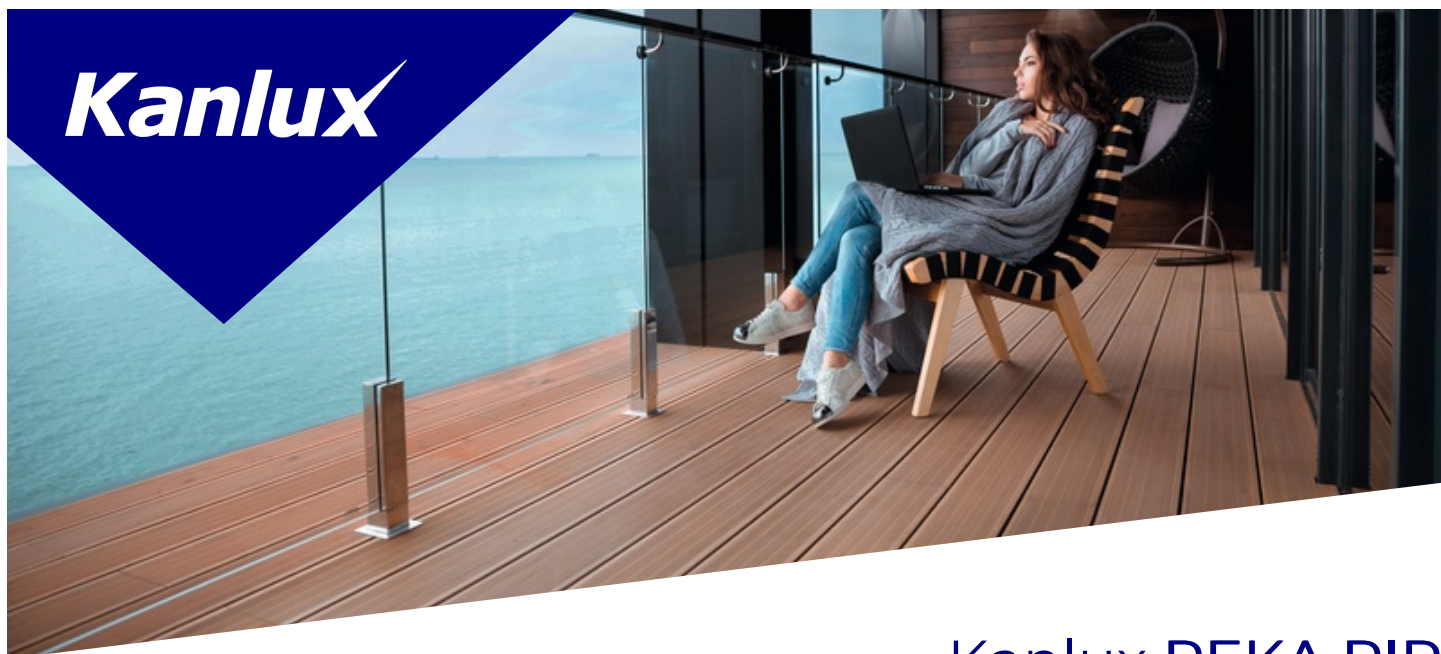

Kanlux REKA PIR

Kanlux REKA PIR je moderní architektonické LED svítidlo určené pro montáž na fasády budov. Je vybaveno pohybovým a soumrakovým čidlem (pracujícími nezávisle), umožňuje nastavení doby svícení (10 s–10 min) a prahu intenzity světla (0–1000 lx). Díky nastavitelným clonám vyzařuje světlo ve dvou směrech – nahoru a dolů – což umožňuje dosáhnout efektu od úzkých linií až po široké světelné kaskády. Svítidlo se výborně hodí k osvětlení venkovních stěn, teras, balkonů a altánů, zejména tam, kde není potřeba, aby svítlo nepřetržitě. Díky čidlu se zapne pouze tehdy, když je tma a v blízkosti zaznamená pohyb a v případě potřeby může pracovat také v nepřetržitém režimu – stačí vhodná kombinace zapnutí/vypnutí.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Nastavení úhlu svícení
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo



IP
54



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	≥ 20000	[h] 30000	ellipse $\leq 6x$ Macadam	Ra 80
COB	IP 54		IP 54	0,5m		[°C] -20÷35
	[mm] 1	PIR	[s] - [min] 10-10	[°] H120	[m] max 6	[lx] 0-1000
W 49						



REKA PIR EL 7W-L-GR




REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	7	340	4000	k usazení na zeď	grafit	nahoru a dolů
REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	7	340	4000	k usazení na zeď	grafit	nahoru a dolů




REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR

Dokument vytvořen: 13.10.2025, 08:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com