

KMCCB

MCCB kompakt megszakító



[V]

230/400 AC

[Hz]

50

Ui [V]

800

Uimp [V]

8000

IP

20



KMCCB-F-125A

|                 |       | Ue                 | Ics                                      | Icu                                      | In [A] |
|-----------------|-------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| KMCCB-F-125A    | 36290 | 380/415<br>220/230 | 18kA (380/415V AC)<br>25kA (220/230V AC) | 25kA (380/415V AC)<br>36kA (220/230V AC) | 125    |
| KMCCB-F-200A    | 36291 | 380/415<br>220/230 | 27kA (380/415V AC)<br>36kA (220/230V AC) | 36kA (380/415V AC)<br>50kA (220/230V AC) | 200    |
| KMCCB-F-250A    | 36292 | 380/415<br>220/230 | 27kA (380/415V AC)<br>36kA (220/230V AC) | 36kA (380/415V AC)<br>50kA (220/230V AC) | 250    |
| KMCCB-F-125A-4P | 37280 | 380/415<br>220/230 | 18kA (380/415V AC)<br>25kA (220/230V AC) | 25kA (380/415V AC)<br>36kA (220/230V AC) | 125    |

## KMCCB

### MCCB kompakt megszakító



KMCCB-F-125A




KMCCB-F-200A




KMCCB-F-250A




KMCCB-F-125A-4P




KMCCB-F-125A



KMCCB-F-200A




KMCCB-F-250A



KMCCB-F-125A-4P

## KMCCB

### MCCB kompakt megszakító

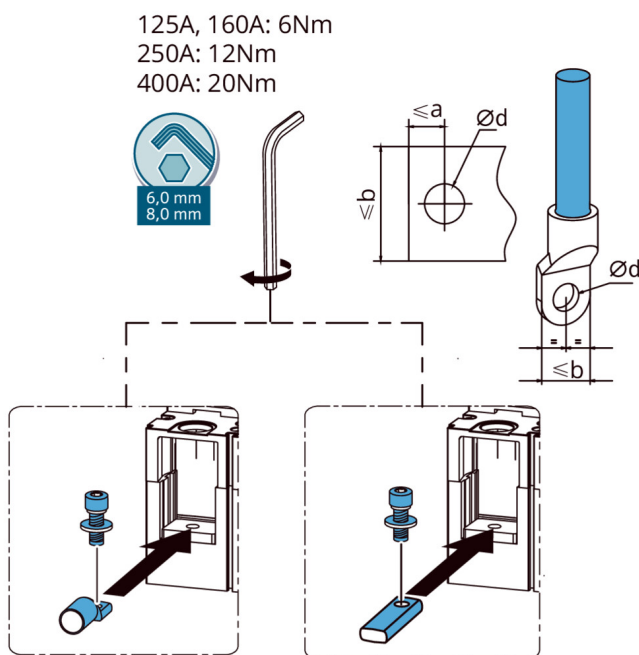

Unit:mm

| No. | Frame size | Terminal block Width b | Terminal block Inner hole d | Terminal block Hole margin a |
|-----|------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1   | 125        | 16                     | Ø 9                         | 7                            |
| 2   | 160        | 17                     | Ø 9                         | 7                            |
| 3   | 250        | 22                     | Ø 9                         | 9                            |
| 4   | 400        | 30                     | Ø 11                        | 12.4                         |



3P:  
 125A: 6x M8x16mm  
 160A, 250A: 6x M8x20mm  
 400A: 6x M10x30mm  
 4P:  
 125A: 8x M8x16mm  
 160A, 250A: 8x M8x20mm  
 400A: 8x M10x30mm

#### Tartozékok

36294



KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

36293



KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy

36303



KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy

36296




KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy

36298



KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy

36297



KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy

Létrehozás dátuma: 11.12.2025, 08:58

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## KMCCB

MCCB kompakt megszakító



36306

KMCCB-F-250A/RL/R

wyzwalacz  
wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz  
podnapięciowy

