


# Kanlux

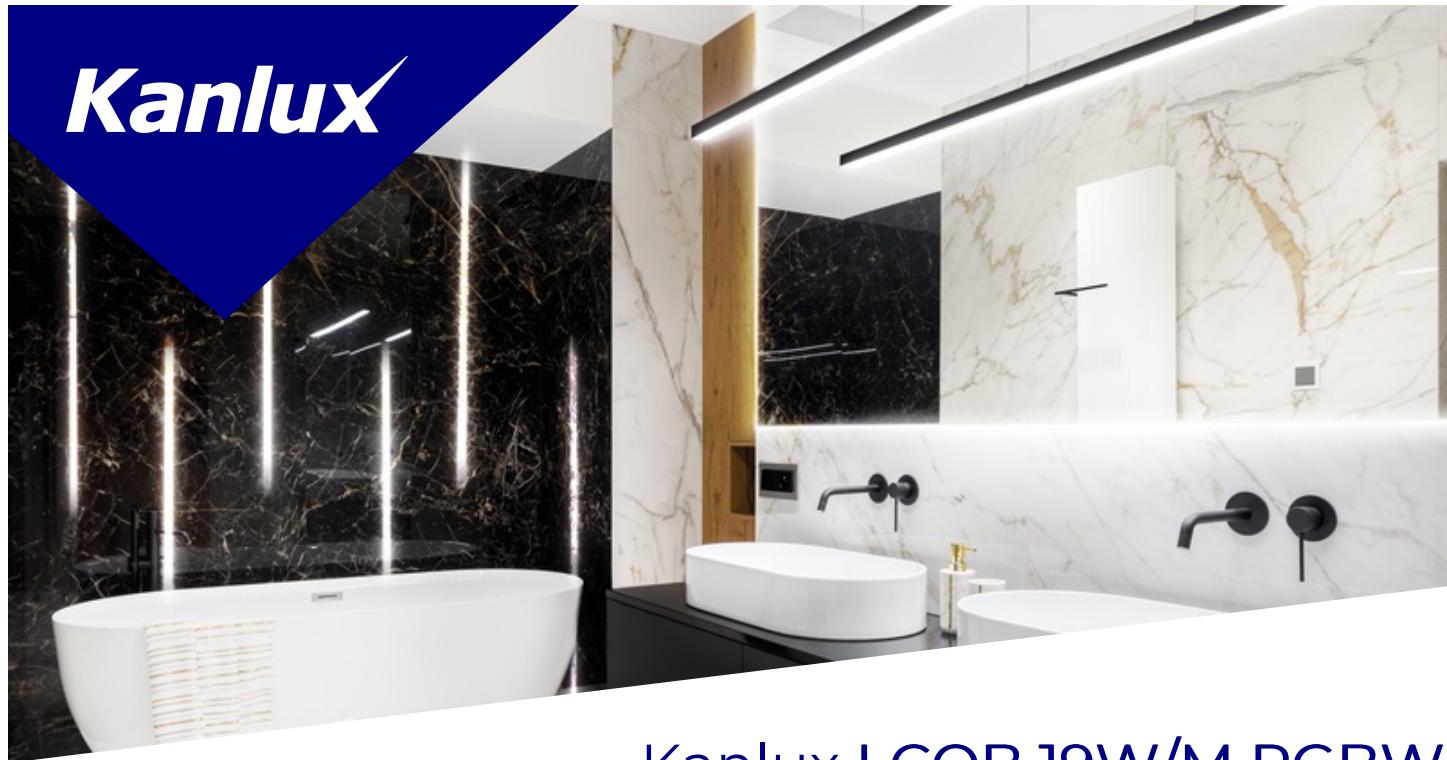

## Kanlux LCOB 19W/M RGBW

- 3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Per un corretto funzionamento sono necessari il relativo controller e telecomando (Kanlux CTRL , Kanlux REMOTE),.

**3+**  
WARRANTY  
3 years





**24V**



[V] 24 DC	1m = 5,3 (NW)	III	1m = max 420 (NW)	≤ 6x Mackadam	Ra 90	Hg
House icon	SMD	≥30000	30000 [h]	Snail icon	D---m 0,1m	5-25 [°C]
360° Use icon	0,5m = 21	CE	EAC	UK CA	CA	



LCOB 19W/M24IP00-RGBW



**IP**

[mm]




LCOB 19W/M24IP00-RGBW	<b>38913</b>	0,5m = 2,65 (NW)	0,5m = 210 (NW)	RGB + 4000(W)	00	5000	G
LCOB 19W/M24IP65-RGBW	<b>38914</b>	0,5m = 2,65 (NW)	0,5m = 210 (NW)	RGB + 4000(W)	65	5000	G



LCOB 19W/M24IP00-  
RGBW




LCOB 19W/M24IP65-  
RGBW



LCOB 19W/M24IP00-  
RGBW

Data di emissione: 01/07/2020, 15:47.



LCOB 19W/M24IP65-  
RGBW

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT