

Kanlux MERGE ADJ je snímač pohybu PIR s maximálnym dosahom detekcie pohybu 5m. Jeho maximálny horizontálny uhol prevádzky je 360 stupňov. Pri senzore MERGE ADJ máte možnosť upraviť nastavenie parametrov, bez toho aby ste museli senzor vybrať.

- maximálny dosah snímača je 5m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
- možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 15 min.
- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- detekcia pohybu 0.6-1.5m/s
- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120 °




 220-240 AC	 50	 IP 20			 max 5	 3-2000
 5÷25		 0,75÷1,5	 Ø70			
						




MERGE ADJ-O

						
MERGE ADJ-O	23451	800	na zabudovanie do stropu	H360/V120	10-15	PIR



MERGE ADJ-O

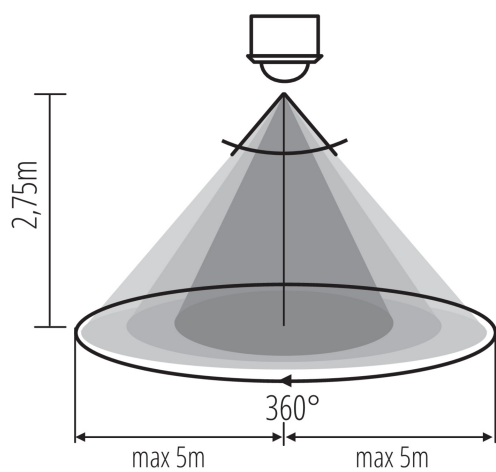

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 05:47

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

