


Kanlux

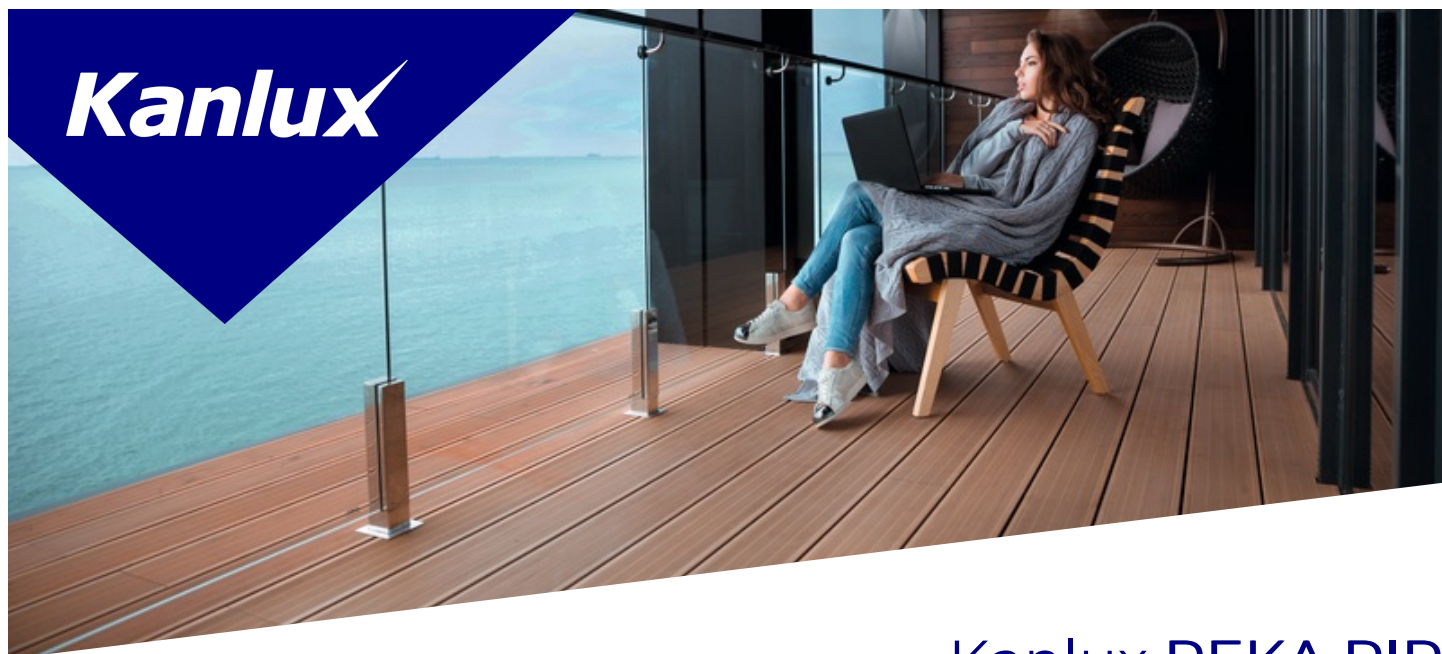

Kanlux REKA PIR

Kanlux REKA PIR je moderné architektonické LED svetidlo určené na montáž na fasády budov. Je vybavené pohybovým a súmrakovým čidlom (pracujúcimi nezávisle), umožňuje nastavenie doby svietenia (10 s–10 min) a prahu intenzity svetla (0–1000 lx). Vďaka nastaviteľným clonám vyžaruje svetlo v dvoch smeroch – hore a dole – čo umožňuje dosiahnuť efekt od úzkych línii až po široké svetelné kaskády. Svetidlo sa výborne hodí na osvetlenie vonkajších stien, terás, balkónov a altánov, najmä tam, kde nie je potrebné, aby svietilo nepretržite. Vďaka čidlu sa zapne iba vtedy, keď je tma av blízkosti zaznamenaná pohybov av prípade potreby môže pracovať aj v nepretržitom režime – stačí vhodná kombinácia zapnutia/vypnutia.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Nastaviteľný uhol svietenia
- Materiál ochranného skla: tvrdené sklo



IP
54



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	≥ 20000	[h] 30000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 80
COB	IP 54		IP 54	0,5m		[°C] -20÷35
	[mm] 1	PIR	[s] - [min] 10-10	[°] H120	[m] max 6	[lx] 0-1000
lm W 49						



REKA PIR EL 7W-L-GR




REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	7	340	4000	k usadeniu na stenu	grafit	hore a dole
REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	7	340	4000	k usadeniu na stenu	grafit	hore a dole




REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR

Vytvorený dokument: 13.10.2025, 08:30

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com