


25196 LOGI 02-1100-143 sr

Електрически ключ Щора

5905339251961

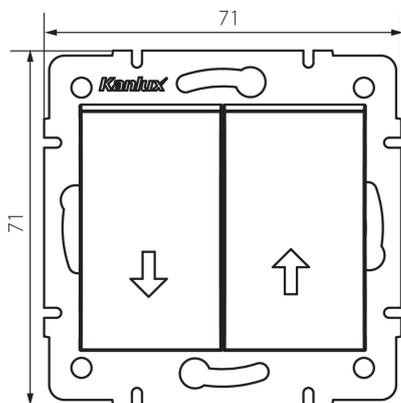

Конекторът се използва за управление на захранващи системи за външни ролетни щори. Съединителят има два бутона: за спускане и повдигане на щорите. Превключвателят е оборудван със система, която не позволява едновременно натискане на двата бутона. Превключвателят има задържане в положение, след натискане не се връща в предишното положение.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сребърен
Място на монтаж: за вграждане в стена
Подсветка: не
Ширина [mm]: 71
Височина [mm]: 71
Diameter of an installation box: 60
Installation depth: 25

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 250 AC
Material of contacts: CuZn70
Вид клема: винтова клема
Пластмаса: ABS
Брой лостове: 2
Номинален ток [AX]: 10
Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 120
Единично нето тегло [g]: 74
Грамаж [g]: 86.42
Дължина на единична опаковка [cm]: 10
Ширина на единична опаковка [cm]: 4
Височина на единична опаковка [cm]: 14
Тегло на кашон [kg]: 10.3704
Ширина на кашон [cm]: 25.5
Височина на кашон [cm]: 32
Дължина на кашон [cm]: 44
Вместимост на кашон [m³]: 0.035904

25196 LOGI 02-1100-143 sr

Електрически ключ Щора