


Soumrakové relé

5905339223715



AZ-10A

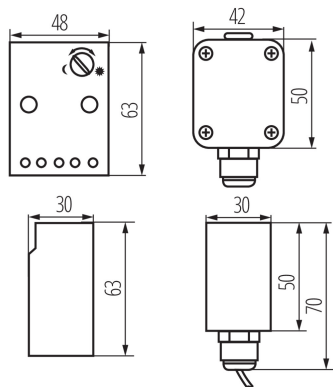

Kanlux AZ-10 je soumrakové čidlo. Používá se k zapnutí a vypnutí světelných obvodů nebo jiných elektrických přijímačů, v závislosti na úrovni přirozeného osvětlení (den/noc).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Hystereze: 20Lx

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Způsob nastavení času: otočný potenciometr, krokový potenciometr

Ukazatel napájení: ne

Délka [mm]: 48

Šířka [mm]: 30

Výška [mm]: 63

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitý proud [A]: 10

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Maximální výkon [VA]: 2300

Stupeň krytí IP: 20/65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 100

Gramáž [g]: 140.6

Hmotnost kusu brutto [g]: 136

Délka jednotkového balení [cm]: 7

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 7.03

Šířka kartonu [cm]: 36

Výška kartonu [cm]: 19

Délka kartonu [cm]: 37

Objem kartonu [m³]: 0.025308

Soumrakové relé

DALŠÍ INFORMACE:

- Hystereze ~ 20 Lx