



by **Kanlux**



## 25065 LOGI 02-1000-102 bi

Ein/Aus Schalter

5905339250650



Einfacher Ein/Aus Schalter zur Schaltung eines Stromauslasses von einer Schaltstelle aus.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Wandeinbau

**Breite [mm]:** 71

**Höhe (mm):** 71

**Durchmesser der Montagedose :** 60

**Einbautiefe:** 25

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 250 AC

**Installationsmaterial :** CuZn70

**Klemmen Typ:** Schraubklemme

**Kunststoff:** ABS

**Anzahl der Hebel:** 1

**Bemessungsstrom [AX]:** 10

**IP-Klasse (Schutzaart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 10

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 10

**Stückzahl in Großverpackung:** 120

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 70

**Grammatür [g]:** 82.5

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 14


**Kartongewicht [kg]:** 9.9

**Kartonbreite [cm]:** 25.5

**Kartonhöhe [cm]:** 32

**Kartonlänge [cm]:** 44

**Kartonvolumen [m³]:** 0.035904

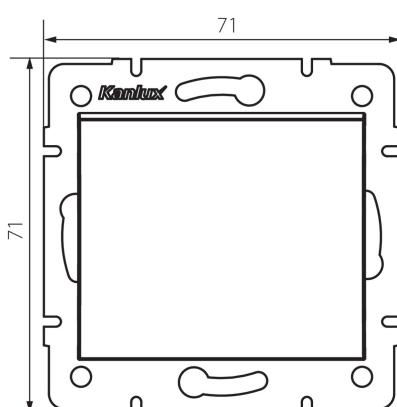



by **Kanlux**



**25065** LOGI 02-1000-102 bi

---

Ein/Aus Schalter