



by **Kanlux**



## 25076 LOGI 02-1090-102 bi

3-fach Ein/Aus Serienschalter

5905339250766



Einfacher Ein/Aus 3-fach Serienschalter für die Stromkreisschaltung von drei Stromausslässen von einer Schaltstelle aus.

### ALLGEMEINE DATEN:


**Farbe:** weiß  
**Einbauort:** Wandeinbau  
**Hintergrundbeleuchtung:** nein  
**Breite [mm]:** 71  
**Höhe (mm):** 71  
**Durchmesser der Montagedose :** 60  
**Einbautiefe:** 25

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 250 AC  
**Installationsmaterial :** CuZn70  
**Klemmen Typ:** Schraubklemme  
**Kunststoff:** ABS  
**Anzahl der Hebel:** 3  
**Bemessungsstrom [A]:** 10  
**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 10  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 10  
**Stückzahl in Großverpackung:** 120  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 74  
**Grammatür [g]:** 86.25  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 14  
**Kartongewicht [kg]:** 10.35  
**Kartonbreite [cm]:** 25.5  
**Kartonhöhe [cm]:** 32  
**Kartonlänge [cm]:** 44  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.035904

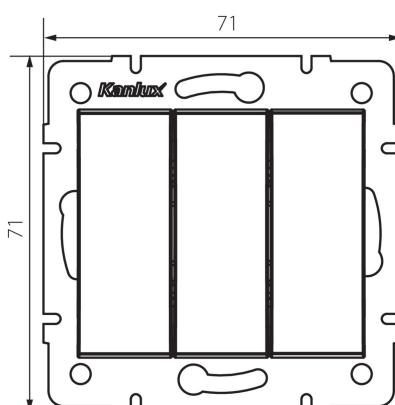

Erstellt am: 15.11.2022, 22:21

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.  
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE



by **Kanlux**

**25076** LOGI 02-1090-102 bi

---

3-fach Ein/Aus Serienschalter

