


33701 S AD GN SCH 10A PM

Dugalj adapter

5905339337016



S AD GN SCH 10A PM

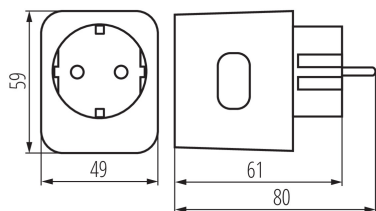

A dugalj adapter segítségével SMART funkcióval nem rendelkező eszközöket (pl.: vasalót) is vezérelhetünk (be/ki funkció). Beállíthatunk továbbá egy általunk kiválasztott műveletsort is. Az alapfunkció a be/kikapcsolás, de az adapter beépített órával (heti, naptárral), véletlenszerű funkcióval és számláló/visszaszámláló funkcióval is rendelkezik. Mindez lehetővé teszi különböző készülékek oly módon történő programozását, hogy meghatározott időpontokban kapcsoljanak be és ki, akkor is, ha nem tartózkodunk otthon. Ezen kívül az adapter rendelkezik a hozzácsatlakoztatott eszköz energiafogyasztásának mérésére szolgáló funkcióval is.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: dugalj

Alkalmazás helye: beltéri

Gyerekvédelem: igen

Vezérlés: Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges áram [A]: 10

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Földelés típusa: typu F

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 12

Darabszám közbenső csomagolásban: 12

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 144

Nettó egységsúly [g]: 98

Súly [g]: 141.53

Egységcsomagolás hossza [cm]: 7

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 20.38032

Karton szélessége [cm]: 40.5

Doboz magassága [cm]: 48

Doboz hossza [cm]: 47

Karton térfogata [m³]: 0.091368

Létrehozás dátuma: 29.08.2023, 12:15

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

HU