


## 27243 LOGI 02-1255-143 sr

Preso doppia francese con schermi di sicurezza

5905339272430

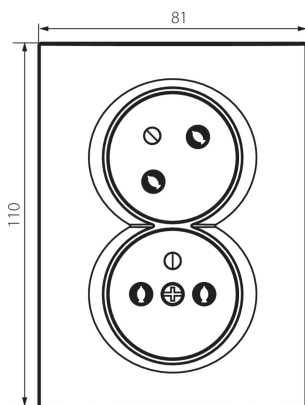

La presa di alimentazione doppia con messa a terra, completa, con una fase, cioè la fase è sempre a sinistra quando si guarda dritto verso la presa. La presa ha anche una protezione dei contatti. La presa destinata per scatole più grandi di  $\Phi 60$  (almeno  $\Phi 68$ ). La presa completa non richiede una cornice supplementare.

### DATI GENERALI:

**Colore:** argento  
**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nella parete  
**Protezione dei contatti:** si  
**Larghezza [mm]:** 81  
**Altezza [mm]:** 110  
**Diametro scatola di derivazione:** 68  
**Profondità di montaggio:** 25  
**Prese:** 2

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 250 AC  
**Corrente nominale [A]:** 16  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I  
**Materiale contatti:** CuZn70  
**Tipo di messa a terra:** tipo e  
**Tipo di morsetto:** morsetto a vite  
**Plastica:** ABS  
**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 10  
**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 10  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 120  
**Peso unitario netto [g]:** 102  
**Grammatura [g]:** 120.5  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4

## 27243 LOGI 02-1255-143 sr

---

Preso doppia francese con schermi di sicurezza

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 18  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 14.46  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 26  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 53  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 51  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.070278