


24109 KCP-32-24

Contactor de putere KCP

5905339241092

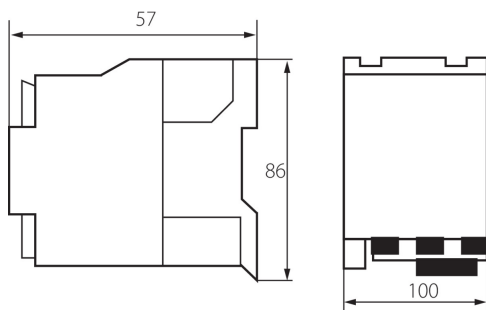

DATE GENERALE:

Categorie de utilizare: AC-3

Culoare: alb

Loc de montare: pe șină TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

DATE TEHNICE:

Frecvență nominală [Hz]: 50

Tip de conexiune: bloc de conectare

Frecvența electrică a conexiunilor AC-3 [cantitate/h]: 600

Frecvența electrică a conexiunilor AC-4 [cantitate/h]: 300

Frecvența mecanică a conexiunilor [cantitate/h]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 2

Puterea nominală de lucru AC-3 220-240V: 7,5kW

Puterea nominală de lucru AC-3 380-400V: 15kW

Puterea nominală de lucru AC-3 415V: 15kW

Puterea nominală de lucru AC-3 440V: 15kW

Puterea nominală de lucru AC-3 660-690V: 18,5kW

Tensiune de alimentare a bobinei [V]: 24 AC

Tensiunea nominală comutare Ue [V]: 400

Curent termic convențional Ith [A]: 50

Forța de strângere [Nm]: 2,5Nm

Grad IP: 20

Contacte principale: 3

Contacte auxiliare: 1

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 690

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 6000

Curent nominal de comutare Ie [A]: 32

Curent nominal de lucru 380V - In AC-3: 32A

Curent nominal de lucru 380V - In AC-4: 12A

Curent nominal de lucru 440V - In AC-1: 50A

Curent nominal de lucru 660V - In AC-3: 21A

Curent nominal de lucru 660V - In AC-4: 7,5A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 800

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 8Nm

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 50

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 50

Greutate unitară netă [g]: 530

Greutate [g]: 558

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

24109 KCP-32-24

Contactator de putere KCP

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 10.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 27.9
Lățimea cutiei de carton [cm]: 27
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 23
Lungimea cutiei de carton [cm]: 45
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.027945

ACCESORII:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

