

38144 MAH PRO SENSOR

Senzor de mișcare MW

5905339381446



DATE GENERALE:

Loc de aplicare: în interior

Reglare a sensibilității: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Tip de senzor: microunde

Sensor-operation time [second-minute]: 5/30/90-5/20/30

Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800

Timp maxim de funcționare [min]: 30

Timp minim de funcționare [s]: 5

Putere maximă [VA]: max 800

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 2/10/30/50/disable

Grad IP: 20

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 6

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 140

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 140

Greutate unitară netă [g]: 50

Greutate [g]: 76.64

Greutate brută la bucată [g]: 72

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 16

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 4

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.7296

Lățimea cutiei de carton [cm]: 35



Înălțimea cutiei de carton [cm]: 29

Lungimea cutiei de carton [cm]: 40

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.0406

38144 MAH PRO SENSOR

Senzor de mișcare MW

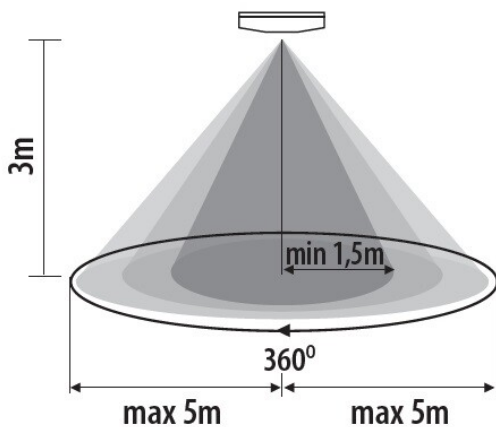

Date of issue: 25.11.2025, 14:55

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com