


Súmrakové relé

5905339223715



AZ-10A

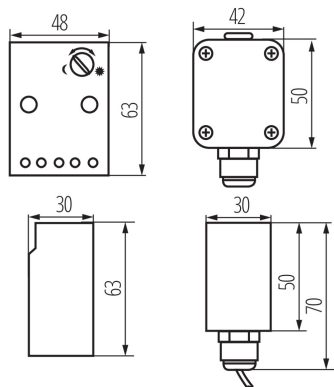

Kanlux AZ-10 je súmrakový snímač. Používa sa k zapnutiu a vypnutiu svetelných obvodov alebo iných elektrických prijímačov, v závislosti na úrovni prirodzeného osvetlenia (deň/noc).

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Histerézia:** 20Lx

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Spôsob nastavenia času:** rotačný potenciometer, krokový potenciometer

**Ukazovateľ napájania:** nie

**Dĺžka [mm]:** 48

**Šírka [mm]:** 30

**Výška [mm]:** 63

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitý prúd [A]:** 10

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40

**Maximálny výkon [VA]:** 2300

**Stupeň IP:** 20/65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 50

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 50

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 100

**Gramáž [g]:** 140.6

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 136

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 7

**Šírka kusového balenia [cm]:** 6

**Výška kusového balenia [cm]:** 8

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 7.03

**Šírka kartónu [cm]:** 36

**Výška kartónu [cm]:** 19

**Dĺžka kartónu [cm]:** 37

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.025308

Súmrakové relé

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Hysterézia ~ 20 Lx