

## 38144 MAH PRO SENSOR

Snímač pohybu MW

5905339381446



Hermetické svietidlá Kanlux MAH PRO môžu byť vybavené pohybovým senzom (38144 MAH PRO SENSOR) zaisťujúcim spoľahlivú detekciu pohybu a disponujúcim funkciou master-slave (t.j. prvé alebo prvé a posledné svietidlo zapína a vypína celú svetelnú líniu).

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Miesto používania:** vo vnútri

**Nastavenie citlivosti:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Typ snímača:** mikrovlnný

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 5/30/90-5/20/30

**Pracovná frekvencia snímača [MHz]:** 5800

**Maximálne trvanie fungovania [min.]:** 30

**Minimálna doba činnosti [s]:** 5

**Maximálny výkon [VA]:** max 800

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 2/10/30/50/disable

**Stupeň IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** max 6

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 125

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 125

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 50

**Gramáž [g]:** 76.64

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 74

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 16

**Šírka kusového balenia [cm]:** 4

**Výška kusového balenia [cm]:** 4




**Hmotnosť kartónu [kg]:** 9.58

**Šírka kartónu [cm]:** 35

**Výška kartónu [cm]:** 29

**Dĺžka kartónu [cm]:** 40

**Objem kartónu [m³]:** 0.0406

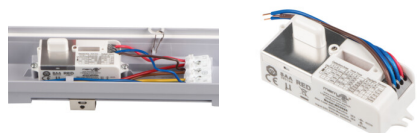

## 38144 MAH PRO SENSOR

Snímač pohybu MW

