

25088 LOGI 02-1240-102 bi

Единичен захранващ контакт Schuko със защита на контактите

5905339250889



Единичен контакт със заземяване ви позволява да захранвате електрическа верига с максимално натоварване 16A. В допълнение, гнездото има контактен затвор, който предпазва от токов удар.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в стена

Защита на контактите: да

Широчина [mm]: 71

Височина [mm]: 71

Diameter of an installation box: 60

Installation depth: 25

Брой гнезда: 1

Номинално напрежение [V]: 250 AC

Номинален ток [A]: 16

Категория на защита от токов удар: I

Material of contacts: CuZn70

Вид заземяване: от тип f

Вид клема: винтова клема

Пластмаса: ABS

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 10

Количество бройки в сборна опаковка: 120

Единично нето тегло [g]: 66

Грамаж [g]: 78.25

Дължина на единична опаковка [cm]: 10

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

Височина на единична опаковка [cm]: 14


Тегло на кашон [kg]: 9.39

Ширина на кашон [cm]: 26.5

Височина на кашон [cm]: 32

Дължина на кашон [cm]: 44

Вместимост на кашон [m³]: 0.037312

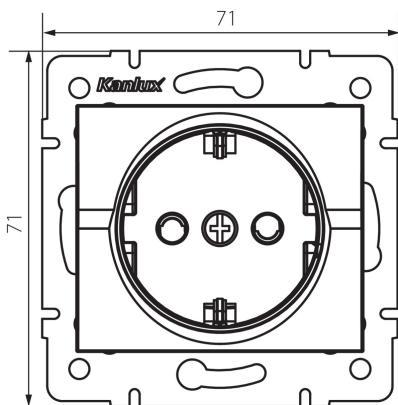



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25088 LOGI 02-1240-102 bi

Единичен захранващ контакт Schuko със защита на контактите