


25128 LOGI 02-1021-103 kr

Електрически ключ

5905339251282

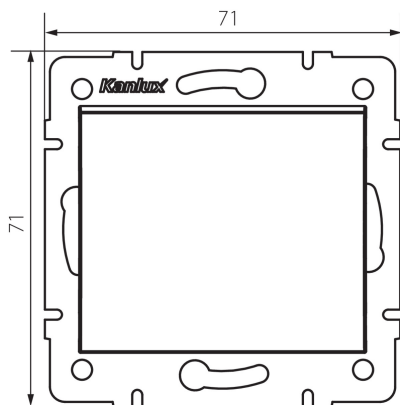

Обикновено отвореният превключвател се използва за управление на времевите релета с импулс (управление на веригата на лампата или група лампи, управление на порти и механизми на вратата).

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: кремав

Място на монтаж: за вграждане в стена

Широчина [mm]: 71

Височина [mm]: 71

Diameter of an installation box: 60

Installation depth: 25

Номинално напрежение [V]: 250 AC

Material of contacts: CuZn70

Вид клема: винтова клема

Пластмаса: ABS

Брой лостове: 1

Номинален ток [AX]: 10

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 10

Количество бройки в сборна опаковка: 120

Единично нето тегло [g]: 70

Грамаж [g]: 82.25

Дължина на единична опаковка [cm]: 10

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 14

Тегло на кашон [kg]: 9.87

Ширина на кашон [cm]: 25.5

Височина на кашон [cm]: 32

Дължина на кашон [cm]: 44

Вместимост на кашон [m³]: 0.035904



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25128 LOGI 02-1021-103 kr

Електрически ключ