

## 33611 LOGI 02-1261-142 cm

Двоен захранващ контакт, френски стандарт, комплектен

5905339336118




Двойният контакт със заземител (Schuko) ви позволява да захранвате електрическа верига с максимално натоварване 16A. Пълният цокъл не изисква допълнителна рамка.

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** черен матов  
**Място на монтаж:** за вграждане в стена  
**Широчина [mm]:** 81  
**Височина [mm]:** 110  
**Diameter of an installation box:** 68  
**Installation depth:** 25  
**Брой гнезда:** 2  
**Номинално напрежение [V]:** 250 AC  
**Номинален ток [A]:** 16  
**Категория на защита от токов удар:** I  
**Material of contacts:** CuZn70  
**Вид заземяване:** от тип е  
**Вид клемма:** винтова клемма  
**Пластмаса:** ABS  
**Степен на защита IP:** 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 10  
**Количество бройки в междинна опаковка:** 10  
**Количество бройки в сборна опаковка:** 120  
**Единично нето тегло [g]:** 102  
**Грамаж [g]:** 118.75  
**Дължина на единична опаковка [cm]:** 10  
**Ширина на единична опаковка [cm]:** 5  
**Височина на единична опаковка [cm]:** 18  
**Тегло на кашон [kg]:** 14.25  
**Ширина на кашон [cm]:** 25  
**Височина на кашон [cm]:** 52.5  
**Дължина на кашон [cm]:** 52  
**Вместимост на кашон [m³]:** 0.06825

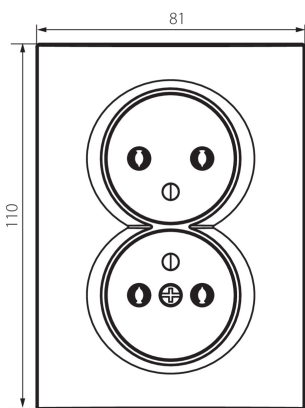



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## **33611** LOGI 02-1261-142 cm

---

Двоен захранващ контакт, френски стандарт, комплектен