


39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

5905339391704



Die LED-Panels BLINGO HRA sind eine moderne Lichtquelle, die speziell für Orte entwickelt wurde, an denen nicht nur Effizienz, sondern vor allem die Qualität der Farbwiedergabe zählt. Dank eines hohen Ra-Wertes von >97 und einer hervorragenden Wiedergabe der Farbe Rot (R9=92) ist das von diesen Leuchten ausgestrahlte Licht natürlich und angenehm für die Augen. Die reduzierte Blaulichtemission fördert das Wohlbefinden, was BLINGO HRA zur idealen Wahl für Räume macht, die Präzision und langes Arbeiten erfordern, wie z. B. Büros, Salons oder Fachwerkstätten. Die Panels haben eine 5-jährige Garantie und sind mit verschiedenen Arten von Netzteilen (ON/OFF, 1–10 V, DALI), die separat ausgewählt und verkauft werden.

PRODUKTPARAMETER:

Versorgungsstrom [mA]: 600/850/1100

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Maximale Leistung [W]: max 40

Leistungsfaktor: 0.92

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Lichtausbeute (lm/W): 95

Abstrahlwinkel [°]: 90

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbtemperatur: weiß

Farbwiedergabeindex: 97

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000

Dioden Typ: LED SMD

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau (Kassettendecke)

Anwendungsbereich: innerhalb

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Netzteil im Lieferumfang: nein

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 28

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Abdeckungsmaterial: Kunststoff


Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Stahl

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

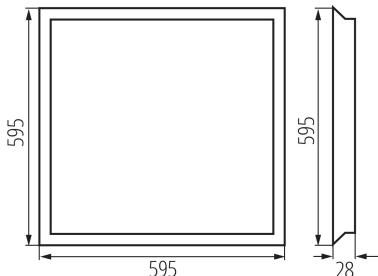

Schirmart: mikroprismatisch

Anschlussart: przewód zakończony wtyczką - DC

Art der Stromversorgung: Gleichstrom-

IP-Klasse (Schutzart): 20

Kształt: Quadratisch

UGR: <19

Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)

Austauschbarkeit der Steuergeräte: Vom Endverbraucher austauschbares Vorschaltgerät

Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU: Umgebendes Produkt (CP)

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 40

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 6

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 770

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1454

Grammatür [g]: 1882

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1738

Länge der Einzelverpackung [cm]: 60

Breite der Einzelverpackung [cm]: 60

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 3

Kartongewicht [kg]: 9.41

Kartonbreite [cm]: 16.5

Kartonhöhe [cm]: 61.5

Kartonlänge [cm]: 61.5


39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

Kartonvolumen [m³]: 0.062407

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

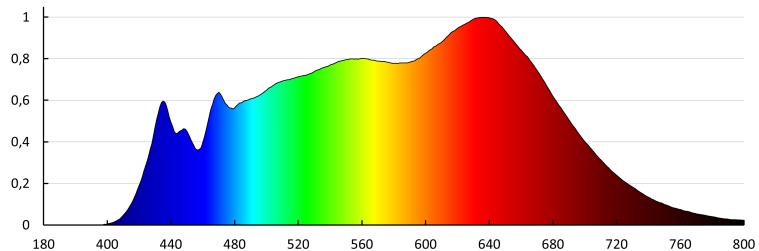

ZUBEHÖR

37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	LED-Netzteil für BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW Panels



39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	LED-Netzteil speziell für BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

Erstellt am: 05.09.2025, 11:34

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com