
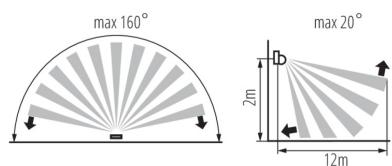


00461 ALER JQ-30-B

Bewegungsmelder PIR

5905339004611



Kanlux ALER JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz

Einbauort: Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten: ja

Breite [mm]: 97

Höhe (mm): 75

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Sensor Typ: PIR

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1÷2,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 8-7

Wirkungswinkel des Sensors [°]: H160/V20

Max. Betriebszeit [min.]: 7

Minimale Betriebszeit (s): 8

Maximale Leistung (VA): 1200

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].: 3-2000

IP-Klasse (Schutzaart): 44

Reichweite des Sensors [m]: max 12

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 130

Grammatür [g]: 193

Länge der Einzelverpackung [cm]: 9

Breite der Einzelverpackung [cm]: 9

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10.5

Kartongewicht [kg]: 9.65

Kartonbreite [cm]: 46

Kartonhöhe [cm]: 24

Kartonlänge [cm]: 48

Kartonvolumen [m³]: 0.052992

00461 ALER JQ-30-B**Bewegungsmelder PIR****ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 12m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 165°
- Regulierbare Lichtzeit von 8 Sekunden bis 5 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.