
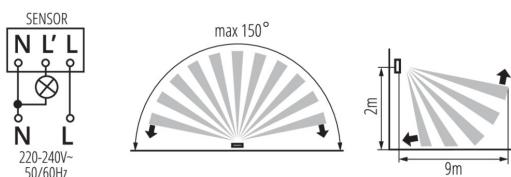


07690 MERGE JQ-L

Bewegungsmelder PIR

5905339076908



Kanlux MERGE JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 9 Metern. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 360 Grad. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten: ja

Länge [mm]: 83

Breite [mm]: 55

Höhe (mm): 83

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Sensor Typ: PIR

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

1÷2,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 10-7

Wirkungswinkel des Sensors [°]: H150/V60

Max. Betriebszeit [min.]: 7

Minimale Betriebszeit (s): 10

Maximale Leistung (VA): 1200

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der

Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 3-2000

IP-Klasse (Schutzart): 20

Reichweite des Sensors [m]: max 9

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 108

Grammatür [g]: 142

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9

Kartongewicht [kg]: 14.2

Kartonbreite [cm]: 32

Kartonhöhe [cm]: 39.6

Kartonlänge [cm]: 45

Kartonvolumen [m³]: 0.057024

07690 MERGE JQ-L**Bewegungsmelder PIR****ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 150°
- Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 60°
- regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 7 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
- Ohmsche Last von bis zu 1200W, induktive Last von bis zu 400W