


22371 AZ-10A

Relais crépusculaire

5905339223715

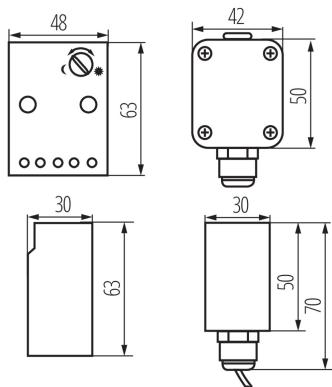

Kanlux AS-10 est un détecteur crépusculaire. Il sert à allumer et éteindre les circuits d'alimentation du dispositif l'éclairage ou d'autres récepteurs électriques, en fonction du niveau d'intensité de la lumière naturelle (jour/nuit).

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Hystérésis: 20Lx

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural

Usage: intérieur - extérieur

Mode réglage temps: potenciométr obrotowy, potenciométr skokowy

Indicateur d'alimentation: non

Longueur [mm]: 48

Largeur [mm]: 30

Hauteur [mm]: 63

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Courant nominal [A]: 10

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: II

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Puissance maximale [VA]: 2300

Degré IP: 20/65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 100

Poids [g]: 140.6

Longueur carton emballage [cm]: 7

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8

Poids carton [kg]: 7.03

Largeur carton [cm]: 36

Hauteur carton [cm]: 19

Longueur carton [cm]: 37

Volume carton [m³]: 0.025308

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Hystérèse ~20Lx