

## 22590 TEAR PR-T-RRL-WH

Accessoire pour système de rails

5905339225900



### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** sur rail TEAR

**Usage:** intérieur

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Courant nominal [A]:** 16

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Classe électrique:** I

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** matériau plastique

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 25

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 25

**Poids unitaire net [g]:** 204

**Poids [g]:** 233.2

**Longueur carton emballage [cm]:** 18

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 11

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 3.5

**Poids carton [kg]:** 5.83

**Largeur carton [cm]:** 25



**Hauteur carton [cm]:** 28

**Longueur carton [cm]:** 37

**Volume carton [m³]:** 0.0259



### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- TEAR PR-T : est utilisé pour connecter trois sections de la barre sous la forme de la lettre « T »

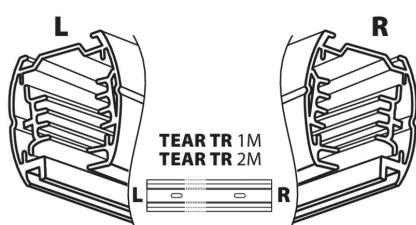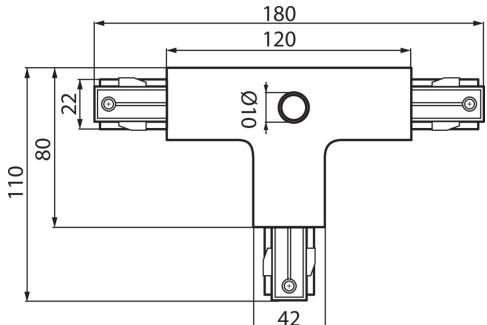



**22590 TEAR PR-T-RRL-WH**

Accessoire pour système de rails

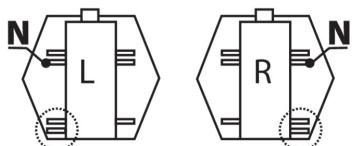**N** —

TEAR PR-90A   TEAR PR-90B

TEAR PR-T LLR   TEAR PR-T RRL



TEAR PR-I   TEAR PR-I-B

**TEAR**  
systemL   R  
TEAR TR 1M  
TEAR TR 2M220-240V~  
50/60Hz

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

