


07691 MERGE JQ-O

PIR mozgásérzékelő

5905339076915



MERGE JQ-O

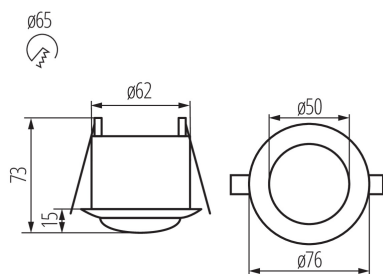


A Kanlux MERGE JQ egy mozgásérzékelő, melynek maximális hatótávolsága 5 méter. Maximális vízszintes működési szöge 360 fok. Beállítható a világítási idő és az a környezeti fényerősség, amelynél a berendezés működik.

TERMÉKPARAMÉTEREK:**Szín:** fehér**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti süllyesztett**Alkalmazás helye:** beltéri**Relé érintkezői közötti mikrorés:** igen**Magasság [mm]:** 73**Átmérő [mm]:** 76**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC**Névleges frekvencia [Hz]:** 50**Áramütés elleni védelmi osztály:** II**Anyag:** műanyag**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25**Érzékelő típusa:** PIR**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 5-6**Érzékelő működési szöge [°]:** H360/V120**Maximális működési idő [perc]:** 6**Minimális működési idő [s]:** 5**Maximális teljesítmény [VA]:** 2000**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 3-2000**IP védeettségi fokozat:** 20**Érzékelési tartomány [m]:** max 5**LOGISZTIKAI ADATOK:****Mértékegység:** 1 darab**Csomagolás típusa:** 50**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 50**Nettó egységsúly [g]:** 100**Súly [g]:** 166**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 8.5**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 8.5**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 9.5**Doboz súlya [kg]:** 8.3**Karton szélessége [cm]:** 45**Doboz magassága [cm]:** 22**Doboz hossza [cm]:** 45**Karton térfogata [m³]:** 0.04455

07691 MERGE JQ-O

PIR mozgásérzékelő

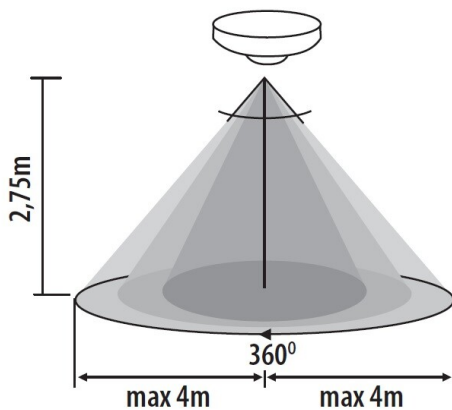**EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- érzékelési tartomány maximum 5m
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360°
- a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 120°
- a világítás ideje 5s és 6min között állítható
- beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel
- ellenállásos terhelés max. 2000W, induktív terhelés max. 800W