


38516 KMCCB-RT-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339385161



PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 230/415 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 125

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Stopień IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Długość [mm]: 100

Szerokość [mm]: 82

Wysokość [mm]: 133

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/415; 220/230

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów: 3+N

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 16

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 16

Masa jednostkowa netto [g]: 1134

Gramatura [g]: 1215

Waga sztuki brutto [g]: 1184

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Waga kartonu [kg]: 19.44

Szerokość kartonu [cm]: 31

Wysokość kartonu [cm]: 20.5


Długość kartonu [cm]: 46

Objętość kartonu [m³]: 0.029233

38516 KMCCB-RT-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

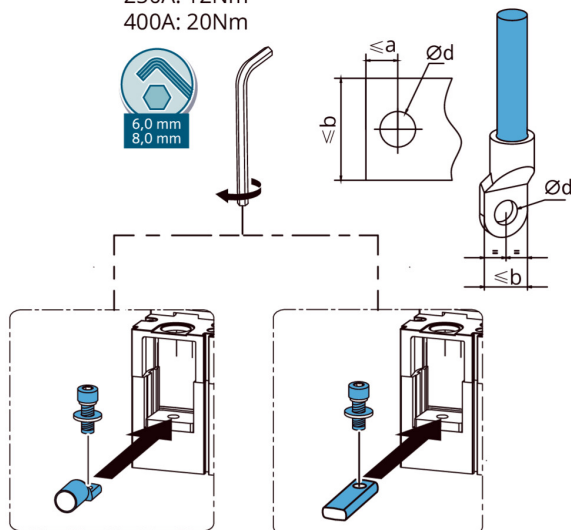

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

AKCESORIA

36288

KMCCB125 DIN DB18 adapter z szyną TH35



36289

KMCCB125 DIN DB24 adapter z szyną TH35



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy



38516 KMCCB-RT-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB



37286

KMCCB-PK1-4P

przyłącze kątowe

