

25081 LOGI 02-1140-102 bi

Intrerupator de scara cu LED

5905339250810



Intrerupatorul de scara cu LED este utilizat pentru a controla circuitul lămpii sau un grup de lămpi din două locuri diferite. Intrerupatorul are iluminare LED.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încadrare în perete

Iluminare de fundal: da

Lățime [mm]: 71

Înălțime [mm]: 71

Diameter of an installation box: 60

Installation depth: 25

Tensiune nominală [V]: 250 AC

Material of contacts: CuZn70

Tip de bornă: terminal cu șurub

Material: ABS

Număr de pârgii: 1

Curent nominal [AX]: 10

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 10

Număr de bucăți în ambalajul comun: 120

Greutate unitară netă [g]: 74

Greutate [g]: 86.58

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 10

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 13


Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.3896

Lățimea cutiei de carton [cm]: 25.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32

Lungimea cutiei de carton [cm]: 44

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.035904

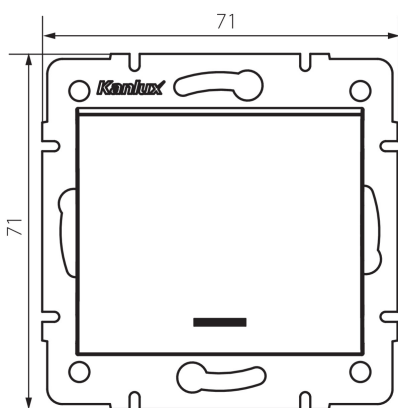



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25081 LOGI 02-1140-102 bi

Intrerupator de scara cu LED