

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

5905339391711



low
UGR



PARAMETRII PRODUSULUI:

Curent de alimentare [mA]: 600/850/1100

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Putere maximă [W]: max 40

Factor de putere: 0.92

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: 95

Unghi de iluminare [°]: 90

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 97

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan (tavan casetat)

Loc de aplicare: în interior

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Sursa de alimentare inclusă în set : nu

Lungime [mm]: 1195

Lățime [mm]: 295

Înălțime [mm]: 30

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : III

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: oțel

Materialul panoului/cadrului: oțel

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: microprismatic

Tip de conexiune: przewód zakończony wtyczką - DC

Tip de alimentare: curent continuu

Grad IP: 20

Kształt: patrat


UGR: <19

Posibilitatea înlocuirii sursei LED: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

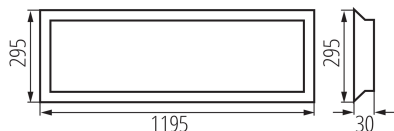

Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE :
Produs conținător (CP)

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 40

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Număr de module (Sursă de lumină LED): 3

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1540

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g]: 1460

Greutate [g]: 1942

Greutate brută la bucată [g]: 1766

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 120

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 33

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 3.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.71

Lățimea cutiei de carton [cm]: 19.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32

Lungimea cutiei de carton [cm]: 122


Volumul cutiei de carton [m³]: 0.076128

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Panou LED fără sursă de alimentare în set.
- Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare adecvată pentru LED-uri disponibilă în oferta KANLUX

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

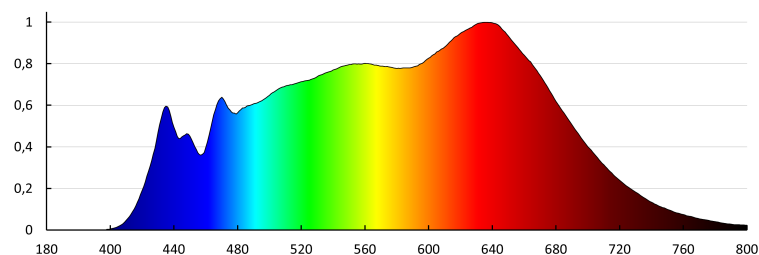

ACCESORII

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)



39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

37270		BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
37268		BLINGO DRV40W1-10V BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
37267		BLINGO DRV42W DALI BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)