

## 26822 SENTO-O-WT-B/B

Snímač pohybu PIR

5905339268228



Kanlux SENTO-O je elektronický senzor, používaný k detekcii pohybu. Jeho jedinečnosť je v inštalácii až 3 infra snímačov do jedného detektoru. To zaručuje bezprecedentnú citlivosť a umožňuje zachytiť aj minimálny pohyb. Kvôli týmto atypickým vlastnostiam, je Kanlux SENTO-O považovaný ako snímač prítomnosti. Ďalšou výhodou je univerzálna inštalácia - vstavaná aj prisadená.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [VA]:** 2000

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop, na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Stupeň IP:** 44/20

**Výška MAX [mm]:** 74

**Priemer [mm]:** 111

**Montážny otvor [mm]:** Ø66

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál:** plast

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40

**Typ snímača:** 3xPIR

**Dosah čidla [m]:** max 17

**Uhol snímača [°]:** H360

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 10-30

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 3-2000

**Mikro medzera medzi kontaktami relé:** áno

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,75÷1,5

**Maximálne trvanie fungovania [min.]:** 30

**Minimálna doba činnosti [s]:** 10



### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 50

**Počet kusov v druhom balení:** 1

### Snímač pohybu PIR

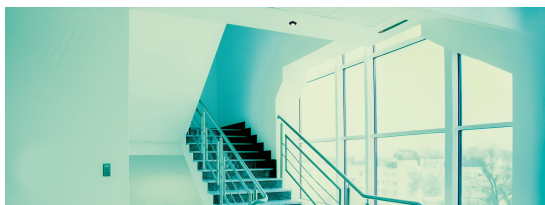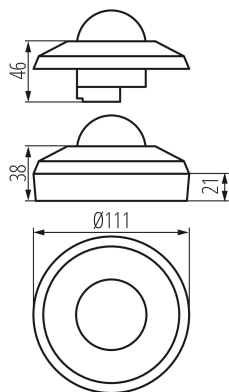

Počet kusov v hromadnom balení : 50

Čistá kusová hmotnosť [g] : 180

Gramáž [g] : 256.8

Hmotnosť kusa brutto [g] : 240

Dĺžka kusového balenia [cm] : 11.5

Šírka kusového balenia [cm] : 8.5

Výška kusového balenia [cm] : 12

Hmotnosť kartónu [kg] : 12.84

Šírka kartónu [cm] : 48

Výška kartónu [cm] : 26

Dĺžka kartónu [cm] : 60

Objem kartónu [m³] : 0.07488