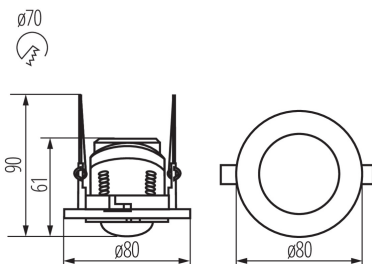


23451 MERGE ADJ-O

Датчик руху PIR

5905339234513

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мікропроміжок між контактами реле:** так**Висота (мм):** 90**Діаметр (мм):** 80**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал:** пластмаса**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Тип датчика:** PIR**Тип з'єднання:** Колодка клемна**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 0,75÷1,5**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 10-15**кут дії датчика [°]:** H360/V120**Максимальна тривалість роботи (хв):** 15**Мінімальна тривалість дії (с):** 10**Потужність максимальна (В·А):** 800**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 3-2000**Ступінь IP:** 20**Радіус дії датчика (м):** max 5**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 94**Граматура [г]:** 140.4**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10**Ширина споживчої упаковки [см]:** 7.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 8**Вага коробки [кг]:** 7.02**Ширина коробки [см]:** 38.5**Висота коробки [см]:** 19.5**Довжина коробки [см]:** 52**Обсяг коробки [м³]:** 0.039039

23451 MERGE ADJ-O

Датчик руху PIR

