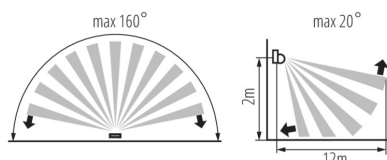



00460 ALER JQ-30-W

Датчик руху PIR

5905339004604

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стіні**Місце використання:** всередині і зовні**Мікропроміжок між контактами реле:** так**Ширина (мм):** 97**Висота (мм):** 75**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал:** пластмаса**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷40**Тип датчика:** PIR**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 8-7**кут дії датчика [°]:** H160/V20**Максимальна тривалість роботи (хв):** 7**Мінімальна тривалість дії (с):** 8**Потужність максимальна (В·А):** 1200**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 3-2000**Ступінь IP:** 44**Радіус дії датчика (м):** max 12**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 130**Граматура [г]:** 193**Довжина споживчої упаковки [см]:** 9**Ширина споживчої упаковки [см]:** 9**Висота споживчої упаковки [см]:** 10.5**Вага коробки [кг]:** 9.65**Ширина коробки [см]:** 46**Висота коробки [см]:** 24**Довжина коробки [см]:** 48**Обсяг коробки [м³]:** 0.052992

00460 ALER JQ-30-W

Датчик руху PIR

AKCESYARI:

26434 H-16MM2 PP M Złączka śrubowa, 12-torowa, 16mm2

