
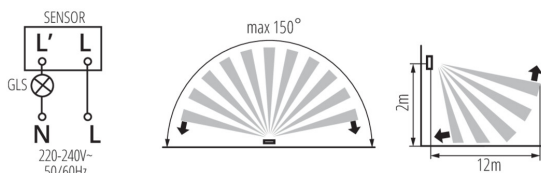


08910 MARID JQ-L

Датчик руху PIR

5905339089106

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні**Місце використання:** всередині**Мікропроміжок між контактами реле:** так**Довжина (мм):** 80**Ширина (мм):** 80**Висота (мм):** 55**Регулювання чутливості:** так**Номінальна напруга (В):** 220-240 AC**Номінальна частота (Гц):** 50**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал:** пластмаса**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Тип датчика:** PIR**Тип з'єднання:** Колодка клемна**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 0,75÷2,5**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 10-7**кут дії датчика [°]:** H150/V30**Максимальна тривалість роботи (хв):** 7**Мінімальна тривалість дії (с):** 10**Потужність максимальна (В·А):** 40-500**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 3-2000**Ступінь IP:** 20**Діапазон звукової чутливості (дБ):** 30-90dB**Радіус дії датчика (м):** max 12**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 100**Кількість штук у груповій упаковці:** 100**Вага нетто одиниці [г]:** 122**Граматура [г]:** 164**Довжина споживчої упаковки [см]:** 8.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 6.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 9**Вага коробки [кг]:** 16.4**Ширина коробки [см]:** 36**Висота коробки [см]:** 34.4**Довжина коробки [см]:** 46**Обсяг коробки [м³]:** 0.056966



ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

08910 MARID JQ-L

Датчик руху PIR