


Vestavný LED panel



Panely Kanlux BRAVO S/SU to jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost s jejich použitím. Hliníkový rámeček, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor rozptylující světlo, to jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED S/SU. Další výhodou těchto panelů je vysoká účinnost (100lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ne

Driver [index]: 28026

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 11

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 1050

Maximální výkon [W]: 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4000

Luminous efficiency [lm/W]: 100

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2800

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Patice (Zdroj světla): solder pads

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vestavný LED panel

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ vodiče: H03VVH2-F

Délka vodiče [m]: 0.05

Průřez kabelu [mm²]: 0,5

Typ napájecího zdroje: s konstantním proudem


Typ napájení: s konstantním proudem

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: čtvercový

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.

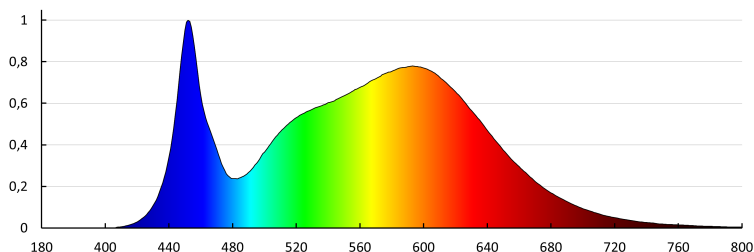


28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vestavný LED panel

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

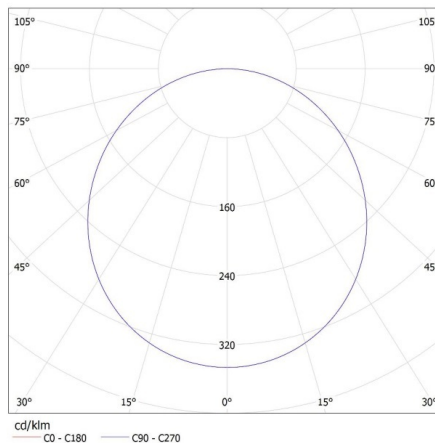

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vestavný LED panel

PŘÍSLUŠENSTVÍ

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Držák pro přisazenou montáž, 6ks v balení (28501)

28026



BRAVO DRIVER 40W

Elektronický transformátor pro napájení panelu BRAVO S / SU s výkonem 40W (28026)

25591



PSR 100

Zabezpečovací lanko (25591)