

LED reflektor



IP  
65

HIGH  
lumen



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux AGOR LED je řada vysoce výkonných reflektorů. Jejich pevná a odolná konstrukce zajišťuje stupeň krytí IP65. Reflektory Kanlux AGOR mají také symetrický (AGOR) nebo asymetrický (AGOR/A) rozptyl světla. Jsou ideální k osvětlení sportovních ploch nebo průmyslových oblastí, velkých reklamních ploch, skladových hal a fasád budov. Životnost a spolehlivost reflektorů Kanlux AGOR potvrzuje 5letá záruka.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 275

**Výška [mm]:** 310

**Hloubka [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinnost:** 0.98

**Maximální výkon [W]:** 100

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 11000

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 9500

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v úzkém kuželu (90°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Patice:** wolne końce przewodó


**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$

**Úhel svícení [°]:** X45/Y80

**Světelná účinnost [lm/W]:** 110

### LED reflektor

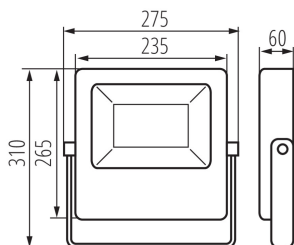

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** -40÷35

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H05RN-F

**Průřez kabelu [mm²]:** 1

**Typ reflektoru:** asymetrický

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤0,5

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5


**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180

**Stupeň IK:** 05

**Stupeň krytí IP:** 65

### DALŠÍ INFORMACE:

- 

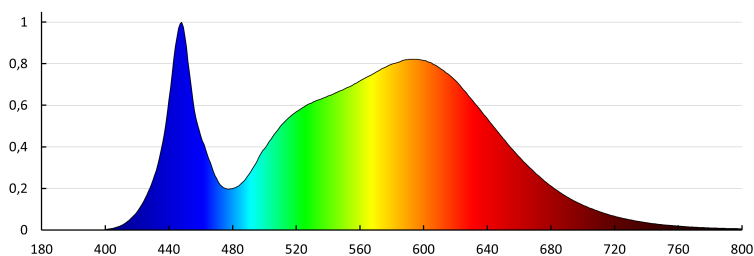

KANLUX S.A. (kat 33473) FL AGOR/A LED 100W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33473) FL AGOR/A LED 100W NW  
Lamps: 1 x FL AGOR/A LED 100W

