


Svítilno typu downlight

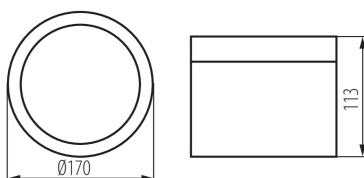

### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux TIBERI PRO NT je řada přisazených stropních svítidel. Jsou dostupné ve dvou výkonech (20W a 30W) a dvou barvách (bílá a černá) při zachování stejné velikosti. Svítidlo Kanlux TIBERI PRO se vyznačuje především vysokou těsností (IP54) a vysokým indexem podání barev (Ra > 90), ale také snadnou montáží na strop pomocí úchytu. Svítidlo Kanlux TIBERI PRO NT jsou vysoce kvalitní komponenty potvrzené 5letou zárukou.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 113

**Průměr [mm]:** 170

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 20

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 2200

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Index podání barev:** 90

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 115

**Světelná účinnost [lm/W]:** 110

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Délka vodiče [m]:** 0.18

**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]:** 0,75

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1


**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 54

Svítidlo typu downlight

### DALŠÍ INFORMACE:

•

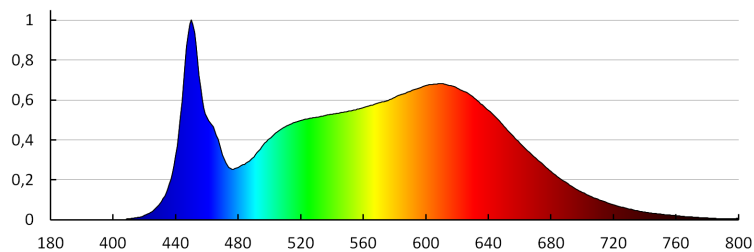

KANLUX S.A. (kat 35676) TIBERI PRO NT20W-940W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35676) TIBERI PRO NT20W-940W  
Lamps: 1 x TIBERI PRO NT20W-940

